

[illegible]

ACCORDING TO STANDARD, MARKING OF EQUIPMENTS IS MADE WITH 4 BLOCKS OF CHARACTERS

A = Alphabétique
N = Numérique
C = Alphanumérique
* = facultatif

Ex : D01 +AB01 -KA1 :13

- repère du N° de borne
- repère du matériel (racine et n° d'ordre)
- repère de l'emplacement physique (zone ; localisation)
- repère essentiel (ensemble ou fonction)


Repère principal caractérisant chaque subdivision importante d'une installation ou ensemble (fonctionnel). Il est facultatif.
Le 1^{er} caractère est choisi dans la "TABLE 1".
Cette table donne les lettres repères des niveaux de tension et des fonctions non spécifiques à une travée ou un niveau de tension.

Repère de l'adresse physique du matériel.

Repère de l'équipement qui contient le matériel (choix des deux premiers caractères dans la "TABLE 2").

Repère complet du nom de l'appareil. La première lettre indique la fonction générale de l'appareil. Choix "TABLE 3".

Repère composé indifféremment de lettres ou de chiffres.

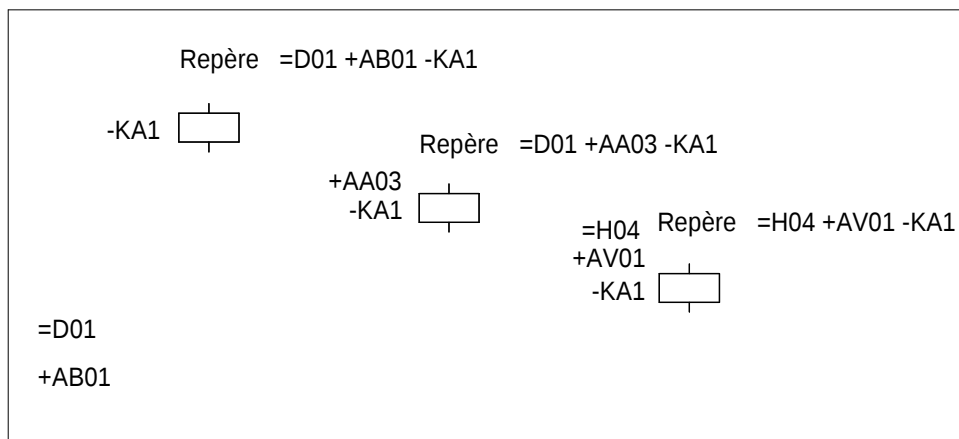

Ex : D01 + AB01 - KA1 : 13


terminal designation
identification of item (root & sequence N)
location of item (zone ; location)
higher-level designation (set or function)

Item designation for any major part of plant or function. Optional.
First character is given by "TABLE 1".
This table gives codes for voltage levels and for no attached functions to a particular bay or voltage level.

Indicates equipment which contains the item (choice of the 2 first characters "TABLE 2").

Complete designation of item identification. 1st character indicates general function of item. Choice "TABLE 3"

Designation composed of letters or numbers.

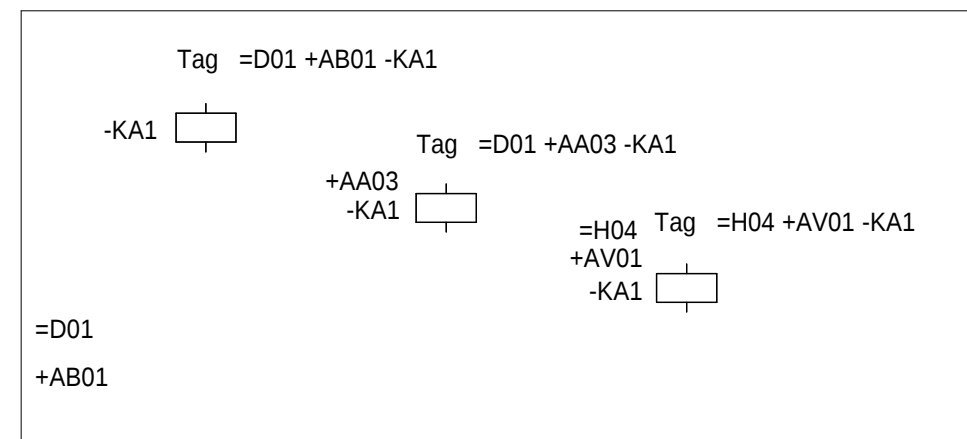A3 suite - 11/2006

A

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

B

C

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - desarmés - déconnectés - toutes sources coupées.

D

NIVEAUX DE TENSION

LETTRES	TENSIONS
B	> 420kV
C	380 à 419kV
D	220 à 379kV
E	110 à 219kV
F	60 à 109kV
G	45 à 59kV
H	30 à 44kV
J	20 à 29kV
K	10 à 19kV
L	6 à 9kV
M	1 à 5kV
N0	500 - 999VCA
N1	300 - 499VCA
N2	50 - 299VCA
N3	< 49VCA
N5	> 250VCC
N6	150 - 249VCC
N7	50 - 149VCC
N8	25 - 49VCC
N9	< 24VCC

Le numéro de la travée est donné par deux chiffres caractéristiques de 01 à 99.

Les chiffres "00" sont utilisés pour les équipements communs à un niveau de tension et plusieurs travées.

ex : =E00, repère essentiel de l'ensemble fonctionnel commun à toutes les travées 132kV.

+E00.AB01, armoire de relaying N°1 (protection bar re)

EXEMPLES : +E04 Indique que l'emplacement appartient en totalité à la travée 110kV N°04

=C05 Indique la travée 400kV N°05

=R01 Indique l'ensemble fonctionnel "PROTECTION INCENDIE" N°01

FONCTIONS NON SPECIFIQUES A UNE TRAVEE
OU A UN NIVEAU DE TENSION

LETTRES	FONCTIONS
Q	MESURE - COMPTAGE - ENREGISTREMENT
R	PROTECTIONS
S	ECLAIRAGE - CLIMATISATION - INSTAL DOMESTIQUE
T	TRANSFORMATEUR
U	COMMUNS - TRANCHE GENERALE
V	
W	INTERFACES
X	CONSIGNATEURS - OSCILLOPERTURBOGRAPHE
Y	SYSTEME TELECOMMUNICATION
Z	CABLE

LEVEL VOLTAGE

LETTRES	VOLTAGE
B	> 420kV
C	380 à 419kV
D	220 à 379kV
E	110 à 219kV
F	60 à 109kV
G	45 à 59kV
H	30 à 44kV
J	20 à 29kV
K	10 à 19kV
L	6 à 9kV
M	1 à 5kV
N0	500 - 999VAC
N1	300 - 499VAC
N2	50 - 299VAC
N3	< 49VAC
N5	> 250VDC
N6	150 - 249VDC
N7	50 - 149VDC
N8	25 - 49VDC
N9	< 24VDC

Bay number is given by two figures from 01 to 99.

Figures "00" are used for common equipment to a voltage level and several bays

eg ; =E00, higher level of designation 132kV busbar

+E00, AB01, 132kV common relaying cubicle N°1 (bus bar protection)

EXAMPLES : +E04 Indicates that the localisation is fully attached to bay 110kV N°04

=C05 Indicates bay 400kV N°05

=R01 Indicates the function "FIRE PROTECTION" N° 01

NO ATTACHED FUNCTIONS TO A PARTICULAR BAY
OR A VOLTAGE LEVEL

LETTRES	VOLTAGE
Q	MEASURING - RECORDING - METERING
R	PROTECTIONS
S	LIGHTING, AIR CONDITIONING, DOMESTIC
T	TRANSFORMER
U	COMMONS
V	
W	INTERFACES
X	EVENTS & FAULT RECORDER, SUPERVISION
Y	TELECOMMUNICATION SYSTEM, ALARMS STATUS
Z	CABLE

A

B


C

D


[illegible]

A3 suite - 11/2008

ETIQUETTE A
COLLEE A L'INTERIEUR DE LA PORTE
EN BAS COTE GAUCHE

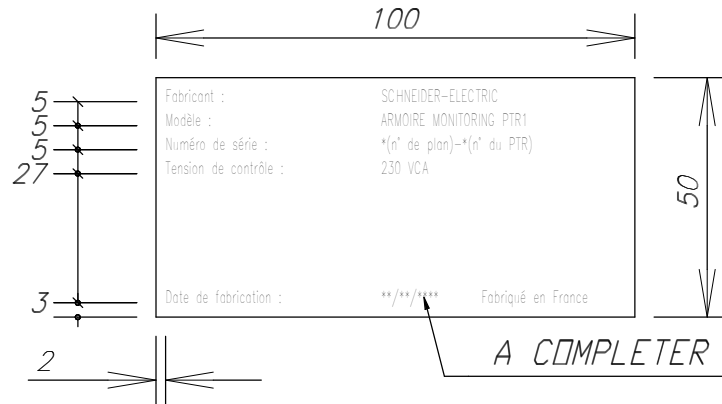

ETIQUETTE B

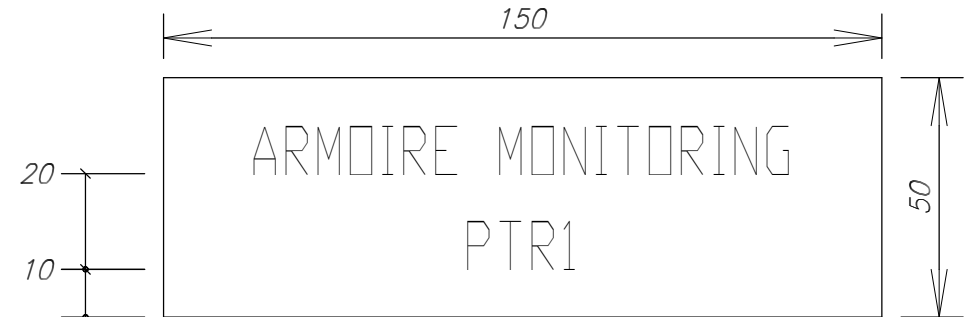

PLAQUE DILOPHANE GRAVEE AUTO-ADHESIVE
ECRITURE NOIRE SUR FOND BLANC
HAUTEUR DES LETTRES : 2.5 mm
CARACTERES : HELVETICA-NARROW

PLAQUE DILOPHANE GRAVEE AUTO-ADHESIVE
ECRITURE NOIRE SUR FOND BLANC
HAUTEUR DES LETTRES : 10 mm
CARACTERES : HELVETICA-NARROW


[illegible]

A The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

B

C Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert, desarmés, débranchés, toutes sources coupées.

D

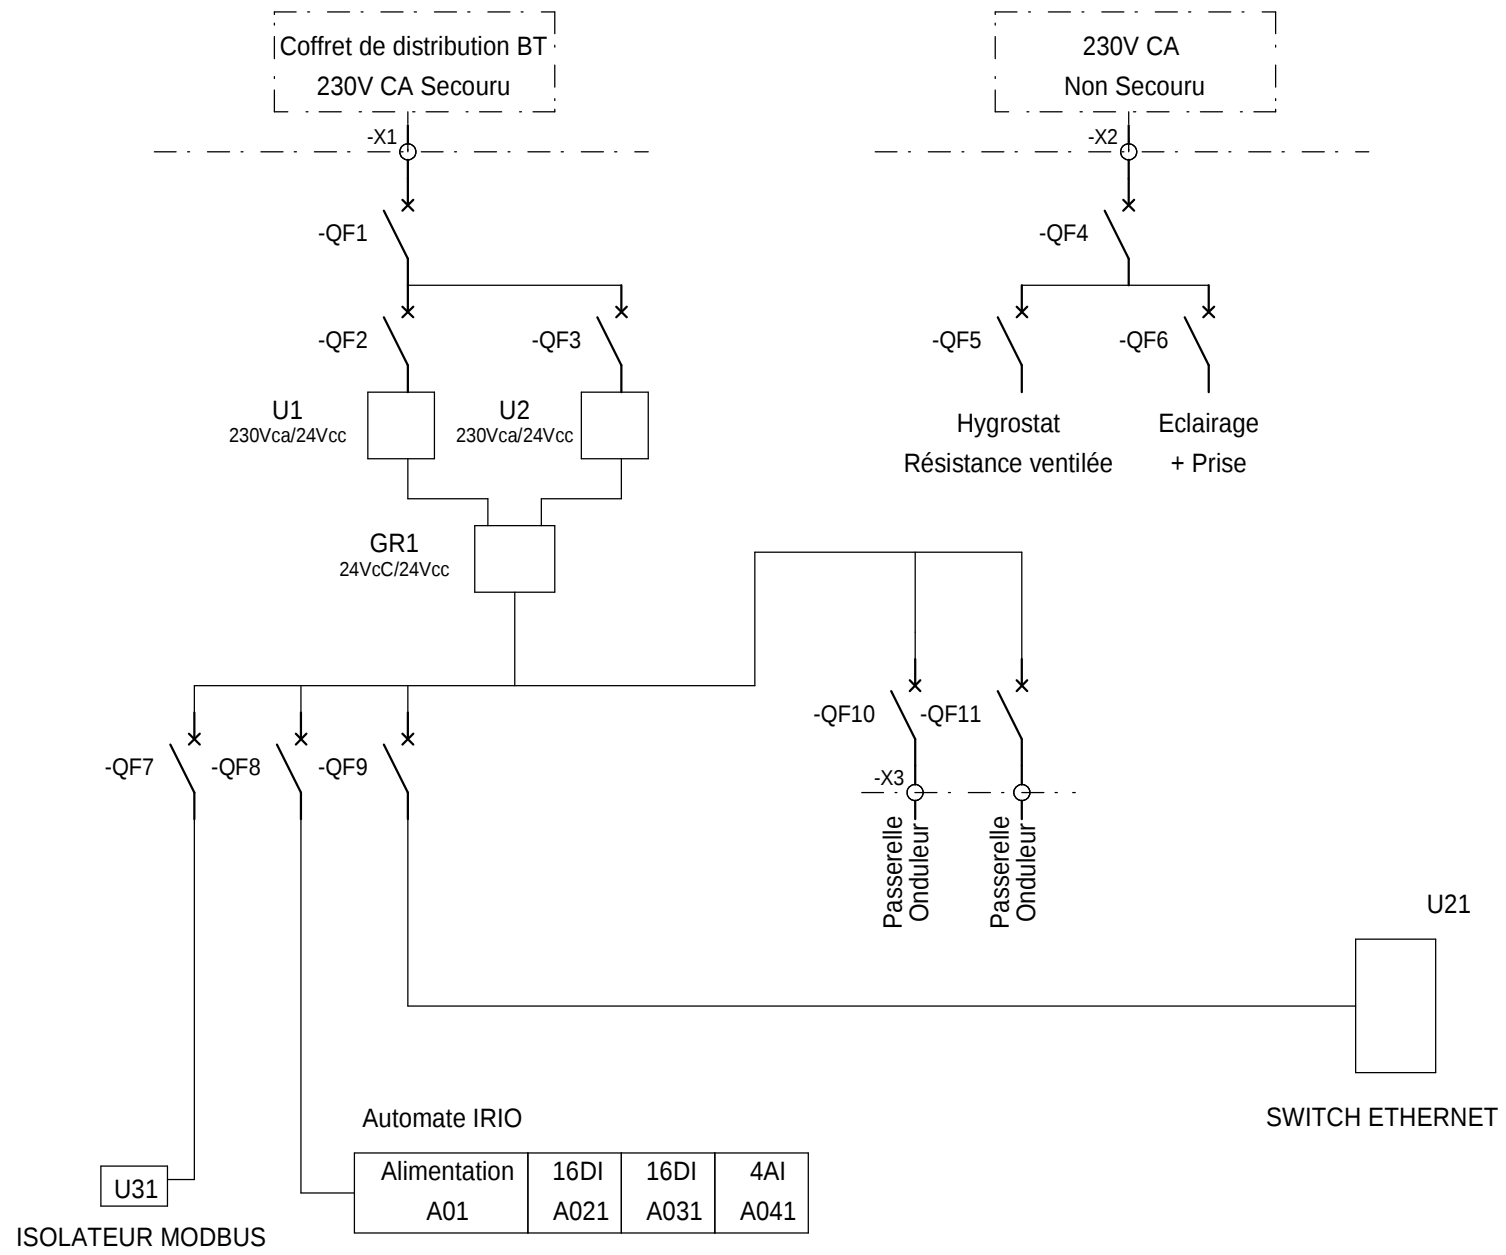

01	2004/2010	Mise à jour suivant revue de détail du 01/04/10							
00	14/12/2009	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		

Unifilaire général de la liasse
Alimentation

SINGLE LINE DIAGRAM


CASINO
SAINTE MARIE
PTR1



0298131100				Indice Rev 01	Folio Sheet 020
Projet - No commande Project - Order No.					

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert, dessiné avec les mécanismes déconnectés, toutes sources coupées.

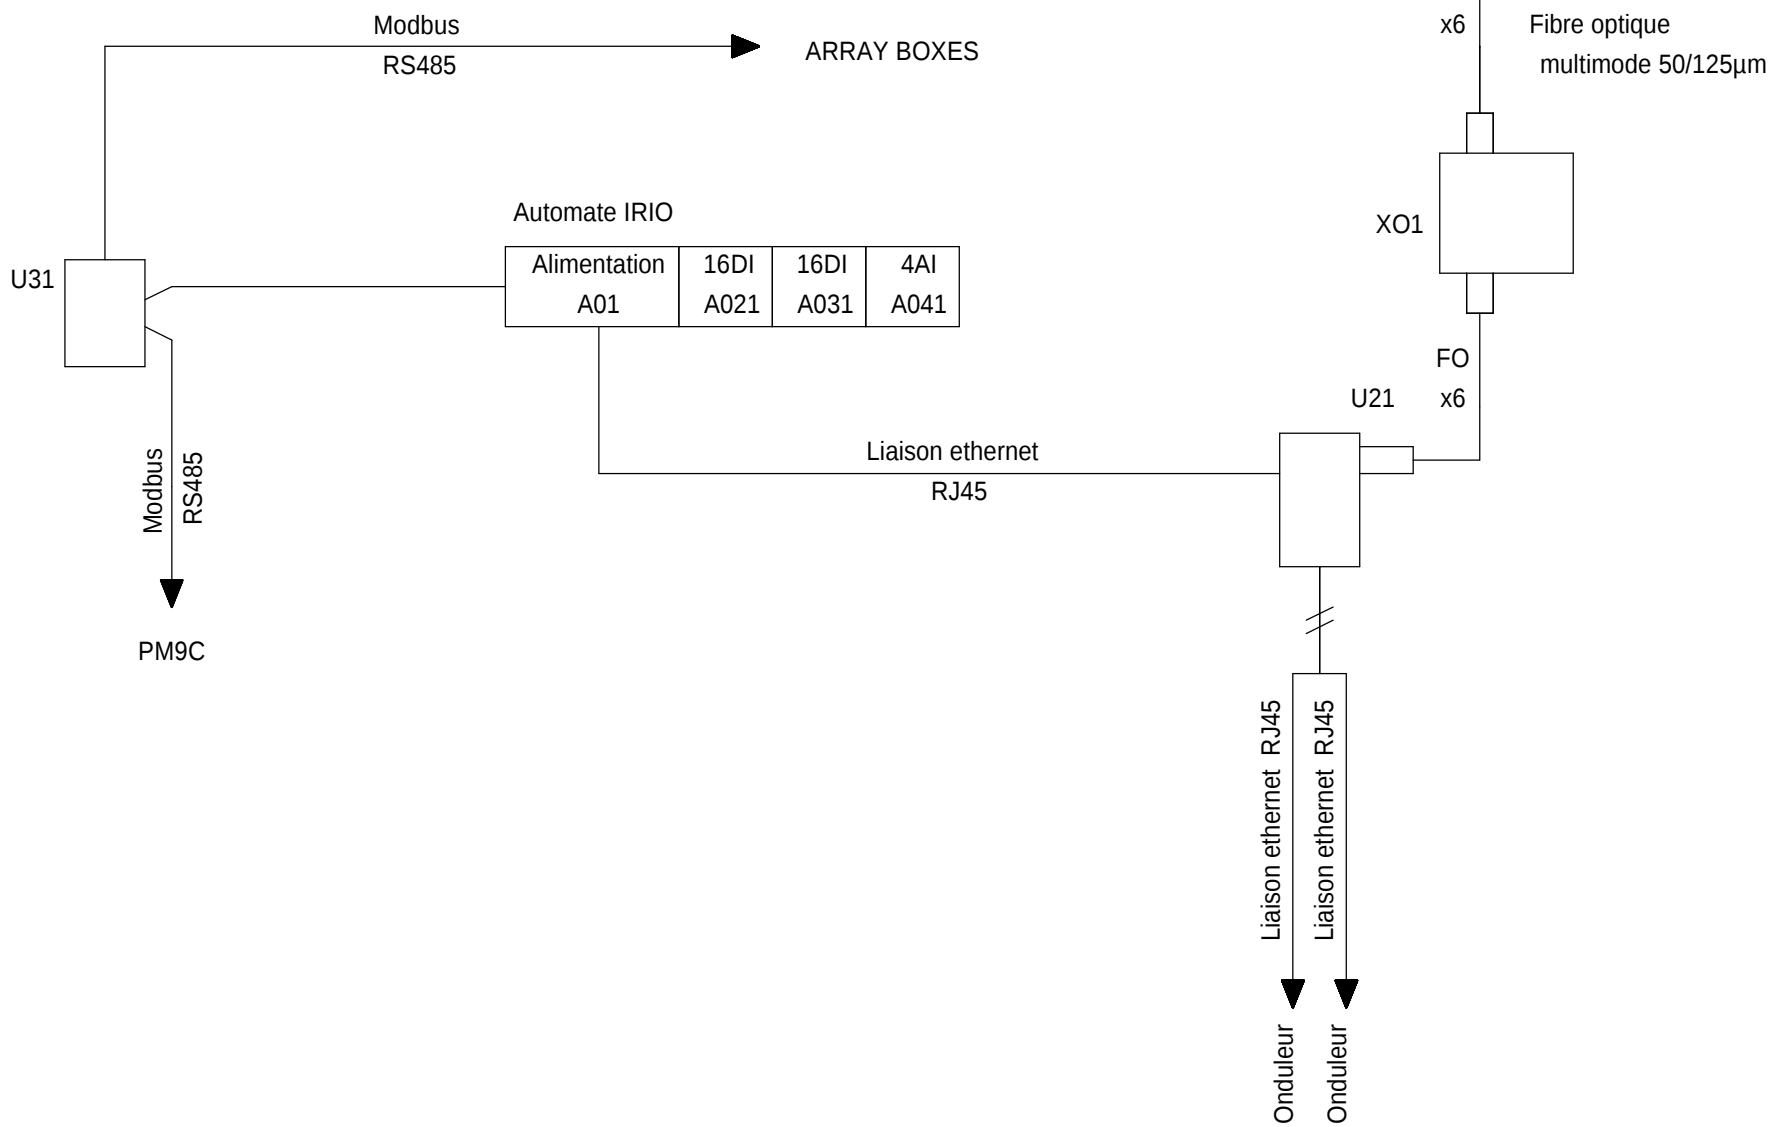

01	2004/2010	Mise à jour suivant revue de détail du 01/04/10							
00	14/12/2009	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		

Unifilaire général de la liasse
Reseau

SINGLE LINE DIAGRAM

CASINO
SAINTE MARIE
PTR1




0298131100				Indice Rev 01	Folio Sheet 021
Projet - No commande Project - Order No.					

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams mentioned after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce plan sont en position ouvert, dessiné avec les mécanismes désengagés et toutes sources coupées.

Coffret de distribution BT 230V CA Secouru

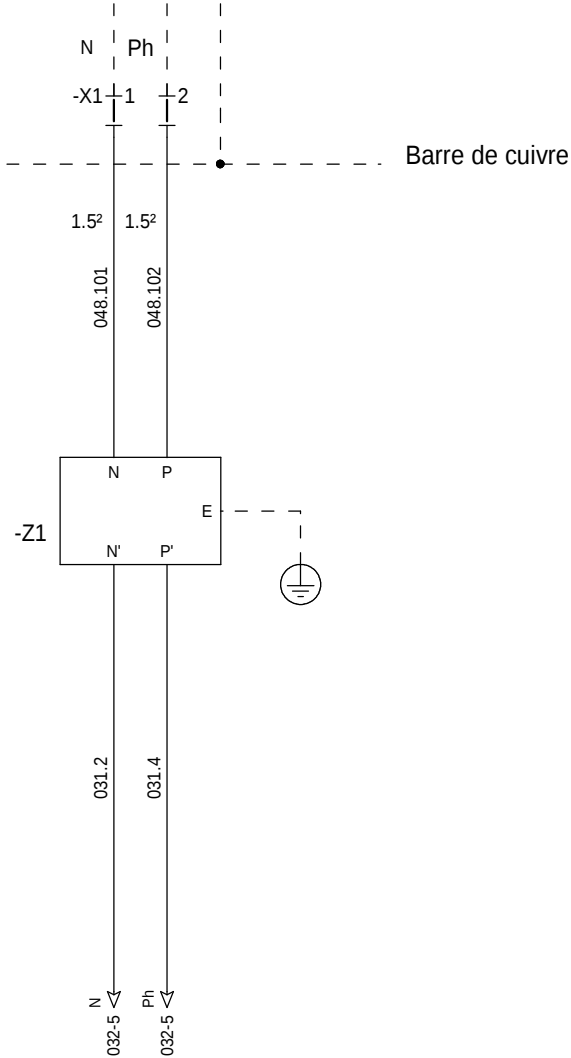

=N201
+AP01

Alimentation 230V CA Non Secouru

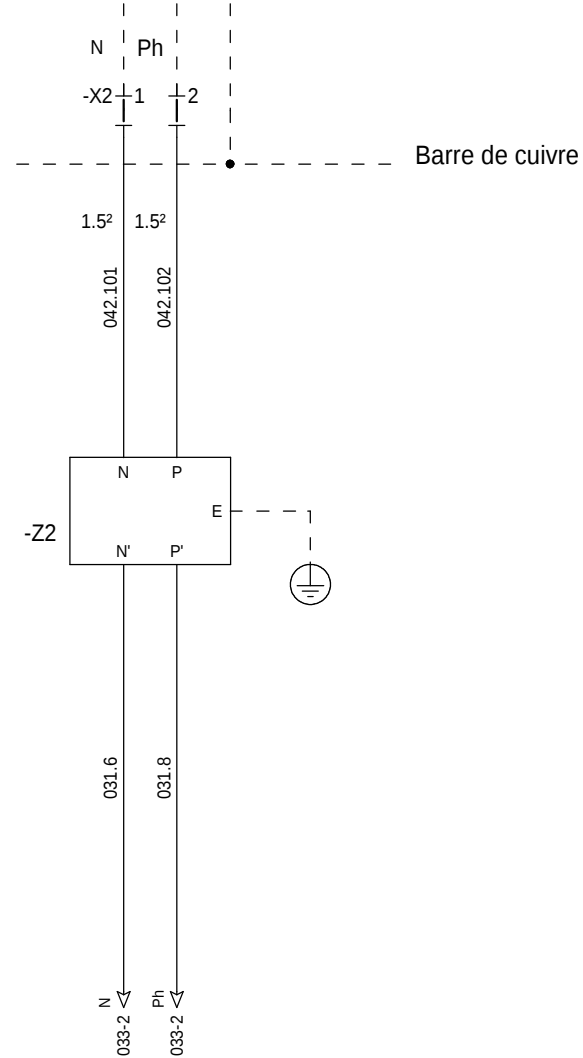

02	28/07/2010	Tel que construit							
00	14/12/2009	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		

Distribution des polarités
230V CA

POWER SUPPLY


CASINO
SAINTE MARIE
PTR1



0298131100			Indice Rev 02	Folio Sheet 031
Projet - No commande Project - Order No.				

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

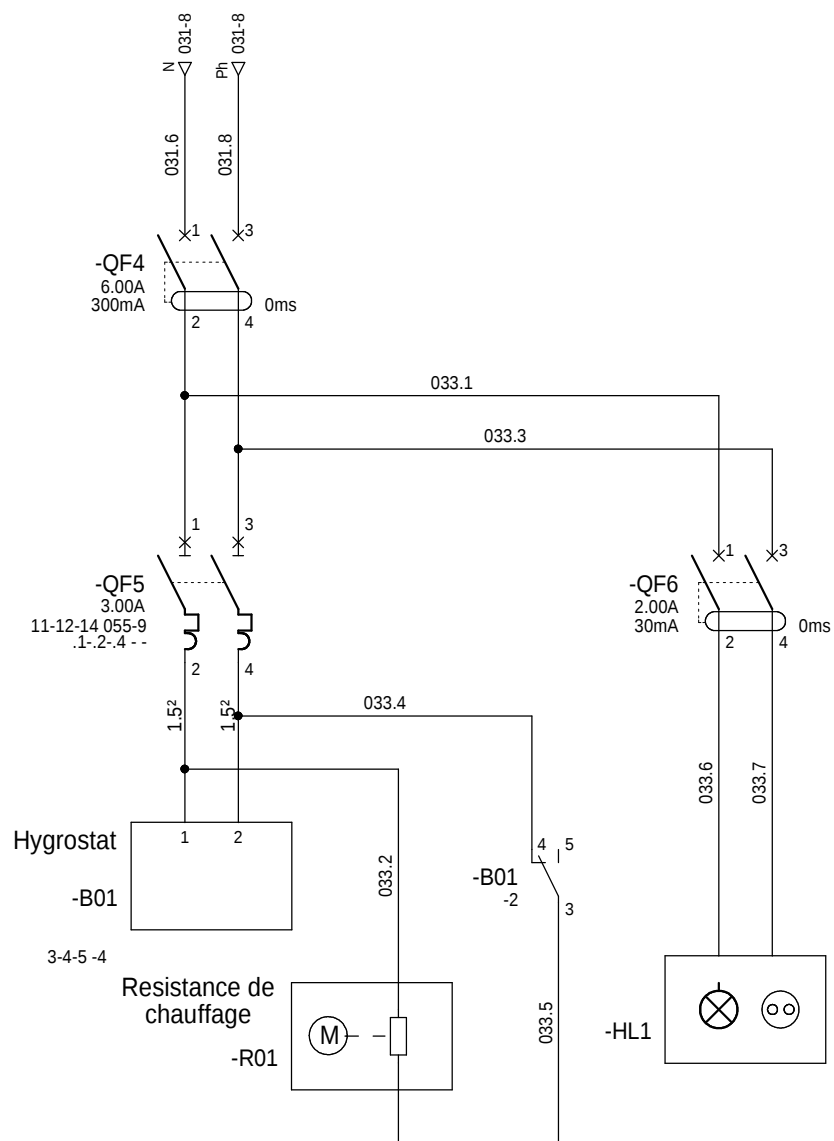

=N201
+AP01

[illegible]Distribution des polarités
230V CA

POWER SUPPLY

CASINO
SAINTE MARIE
PTR1




0	2	9	8	1	3	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Proj	Proj - No commande
Order	Project - Order No.

Indice	
Rev	
00	

Folio
Sheet
033

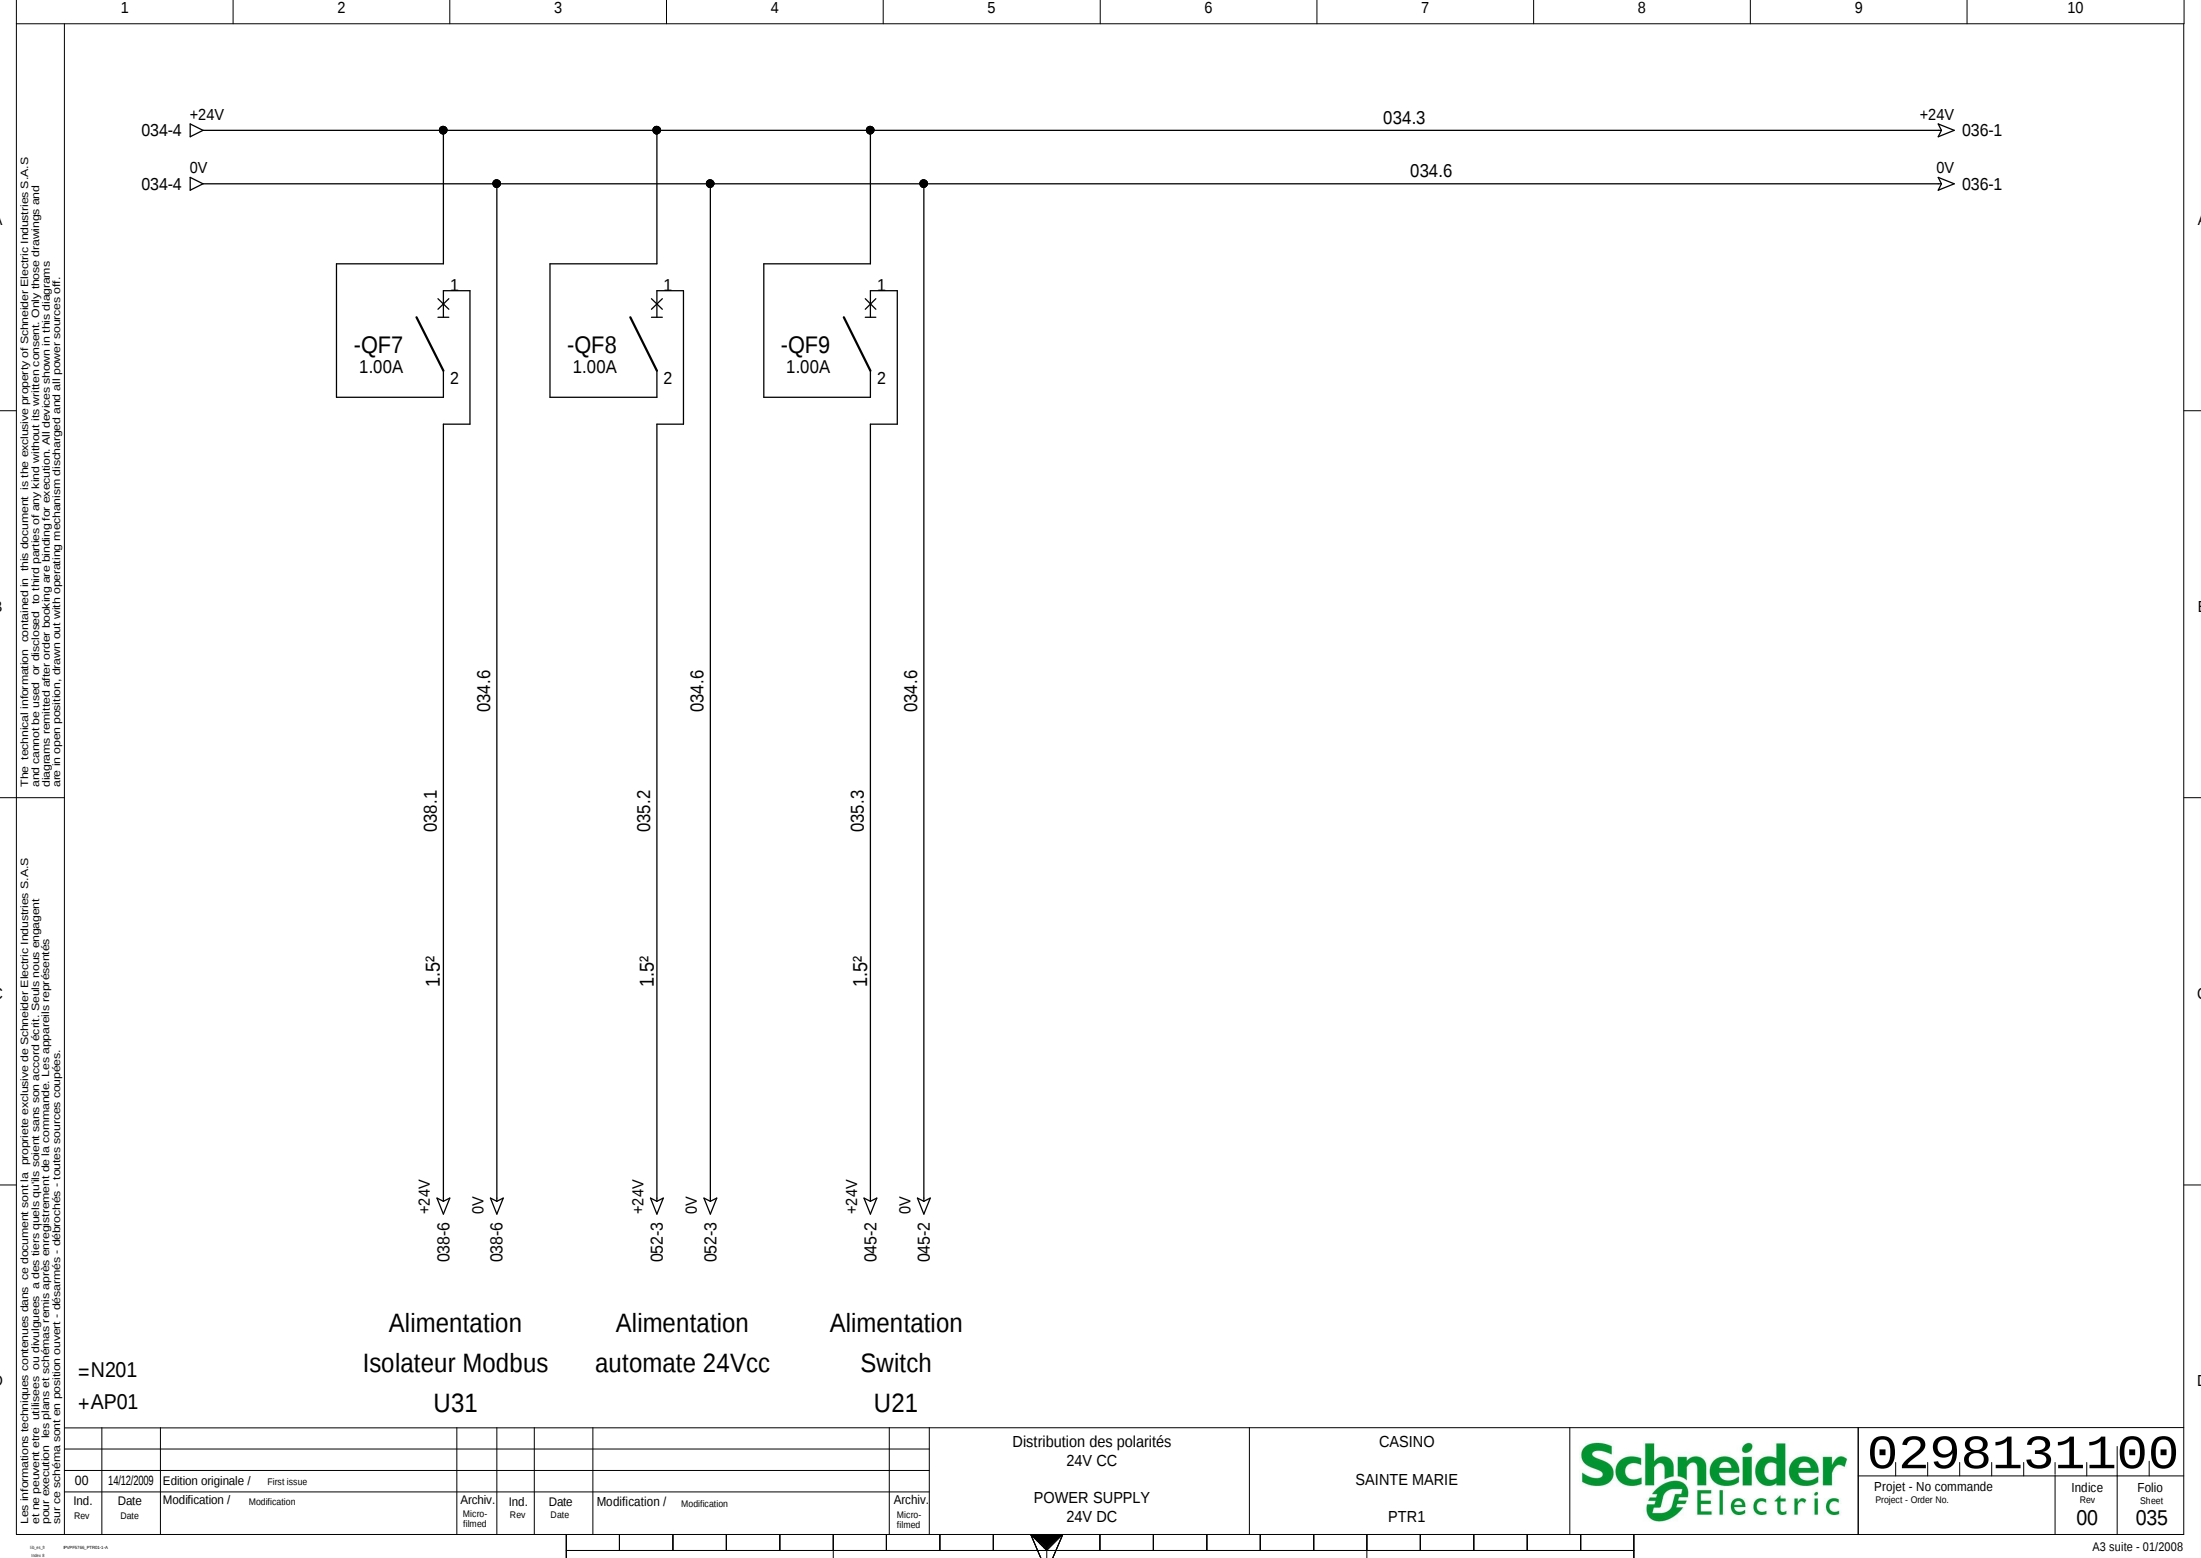

A

A

B

B

C


C

D

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - débranchés - toutes sources coupées.

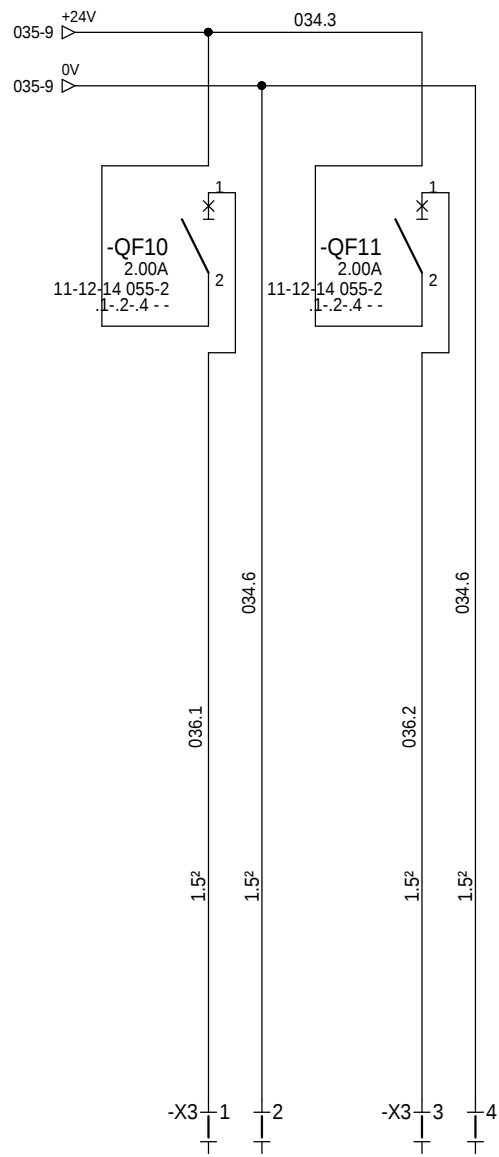

=N201
+AP01

Alimentation
passerelle
INV1.1 GT500

Alimentation
passerelle
INV1.2 GT250

[illegible]

Distribution des polarités
24V CC

POWER SUPPLY
24V DC

CASINO
SAINTE MARIE
PTR1



0298131100


Proj - No commande	
Project - Order No.	

Indice	Rev
00	

Folio
Sheet
036

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débroschés - toutes sources coupées.

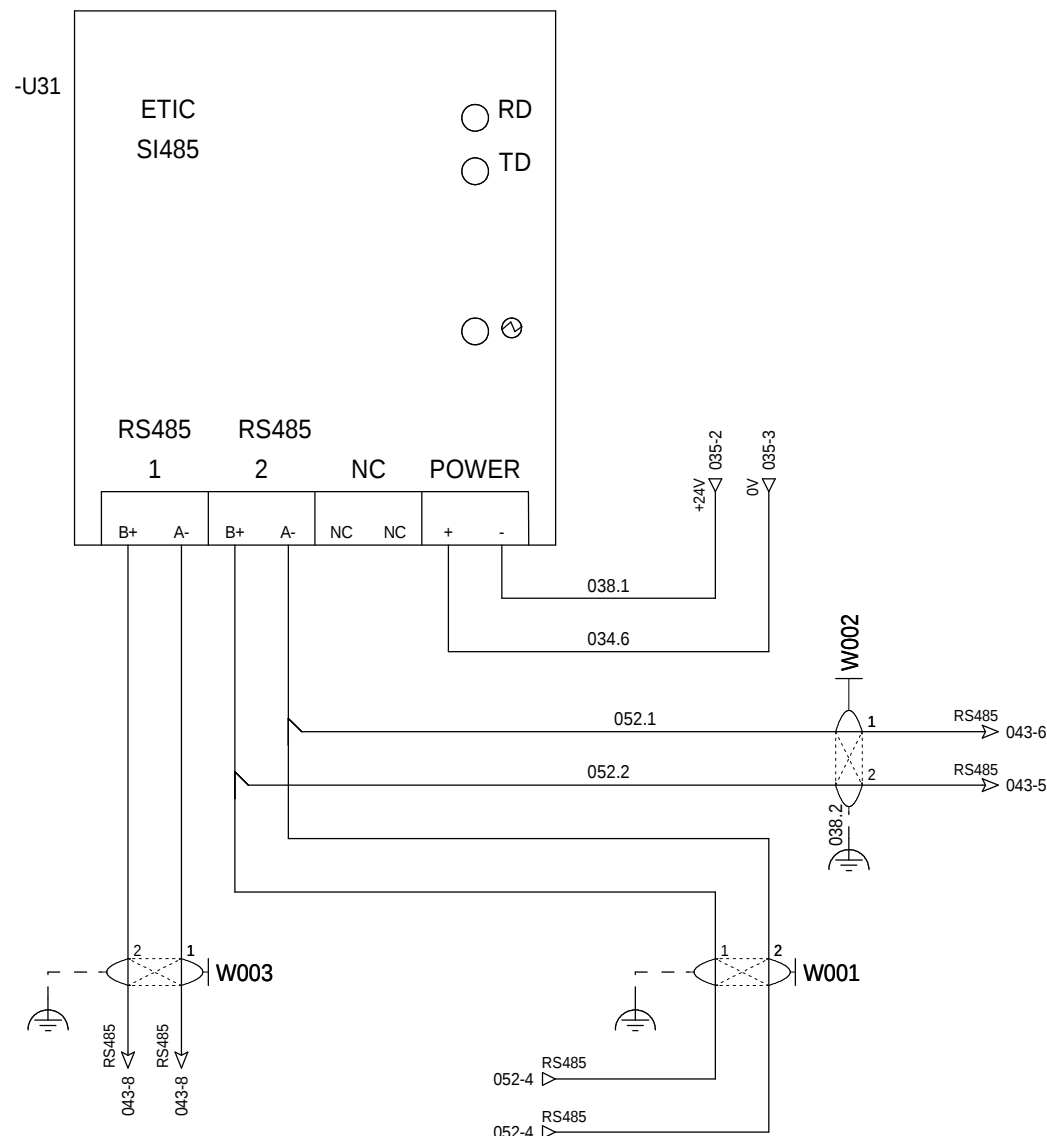

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert, dessiné avec les mécanismes de commande désengagés et toutes sources coupées.

=N201
+AP01

Armoire Monitoring
PDL

-X01



1
2

WO001

1

2

OPT

➤ 045-2

OPT

➤ 045-2

Coffret optique
FIDGI V2

OPTICAL BOX
FIDGI V2

CASINO
SAINTE MARIE
PTR1



0298131100

Projet - No commande
Project - Order No.

Indice
Rev
02

Folio
Sheet
044

A

B


C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams furnished after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in right position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces plans sont en position ouvert, dessinateurs : toutes sources coupées.

POSTE TEMPERATURE INTERIEURE	POSTE TEMPEARTURE EXTERIEUR (COTE OMBRE)	RESERVE	RESERVE
------------------------------------	--	---------	---------

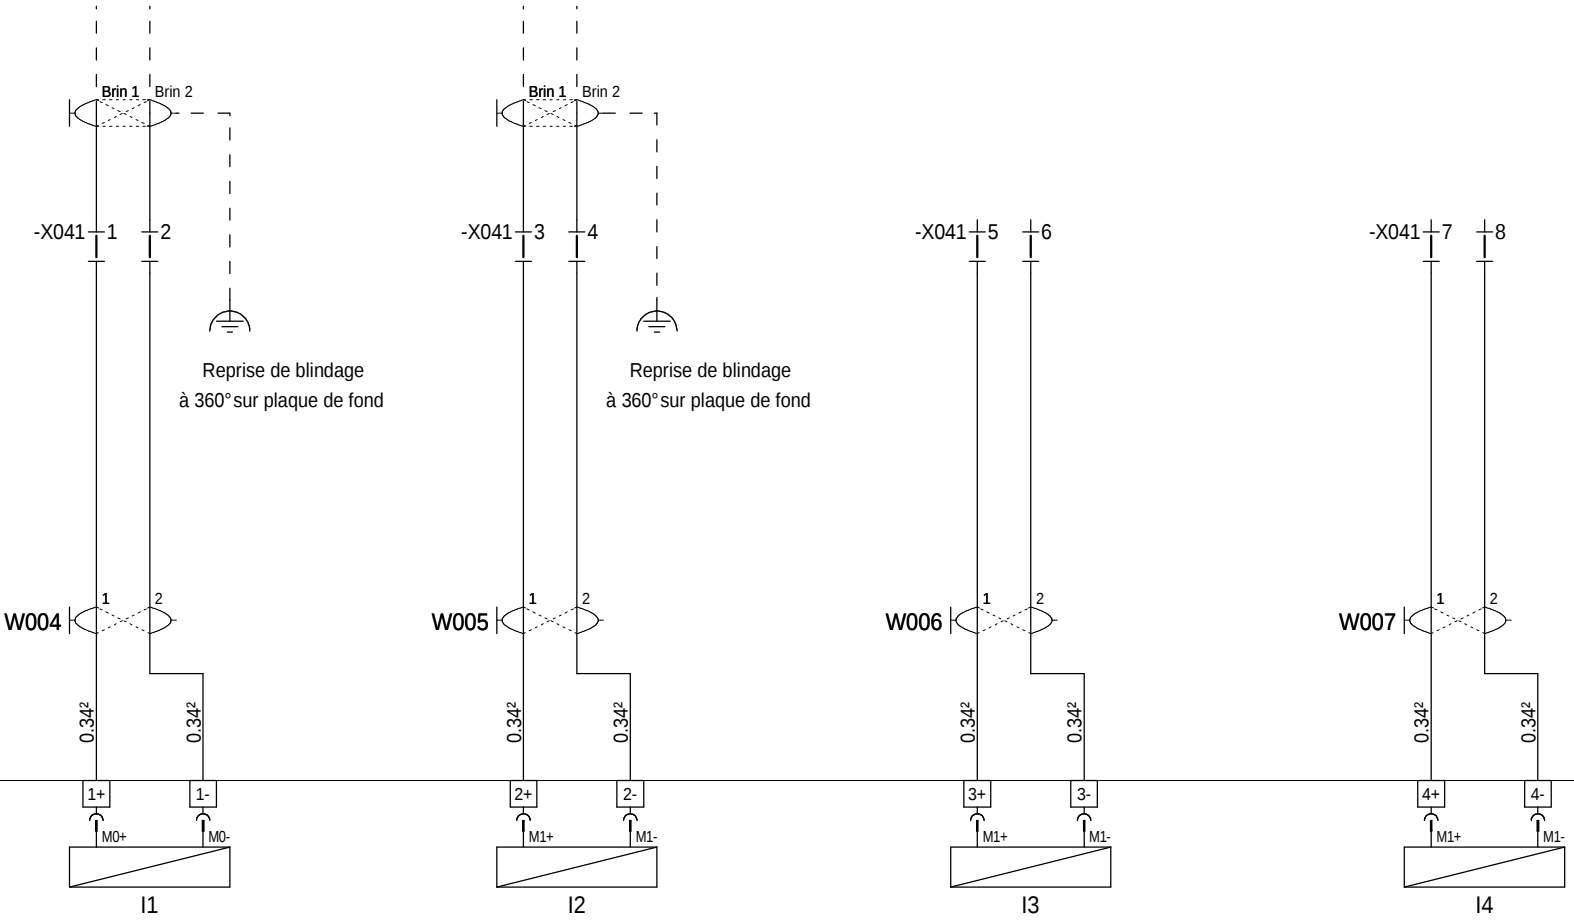

-A041 MANUFACT 0RIO1 04AI MODULE : 5

=N201
+AP01

01	2004/2010	Mise à jour suivant revue de détail du 01/04/10							
00	14/12/2009	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		

CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUE
UNIVERSELLE
ENTREE 1 à 4
ANALOGUE INPUT BOARD

CASINO
SAINTE MARIE
PTR1




0298131100	Indice Rev 01	Folio Sheet 058
Projet - No commande Project - Order No.		

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce document sont en position ouverte, dessasés, toutes sources coupées.

=N201
+AP01

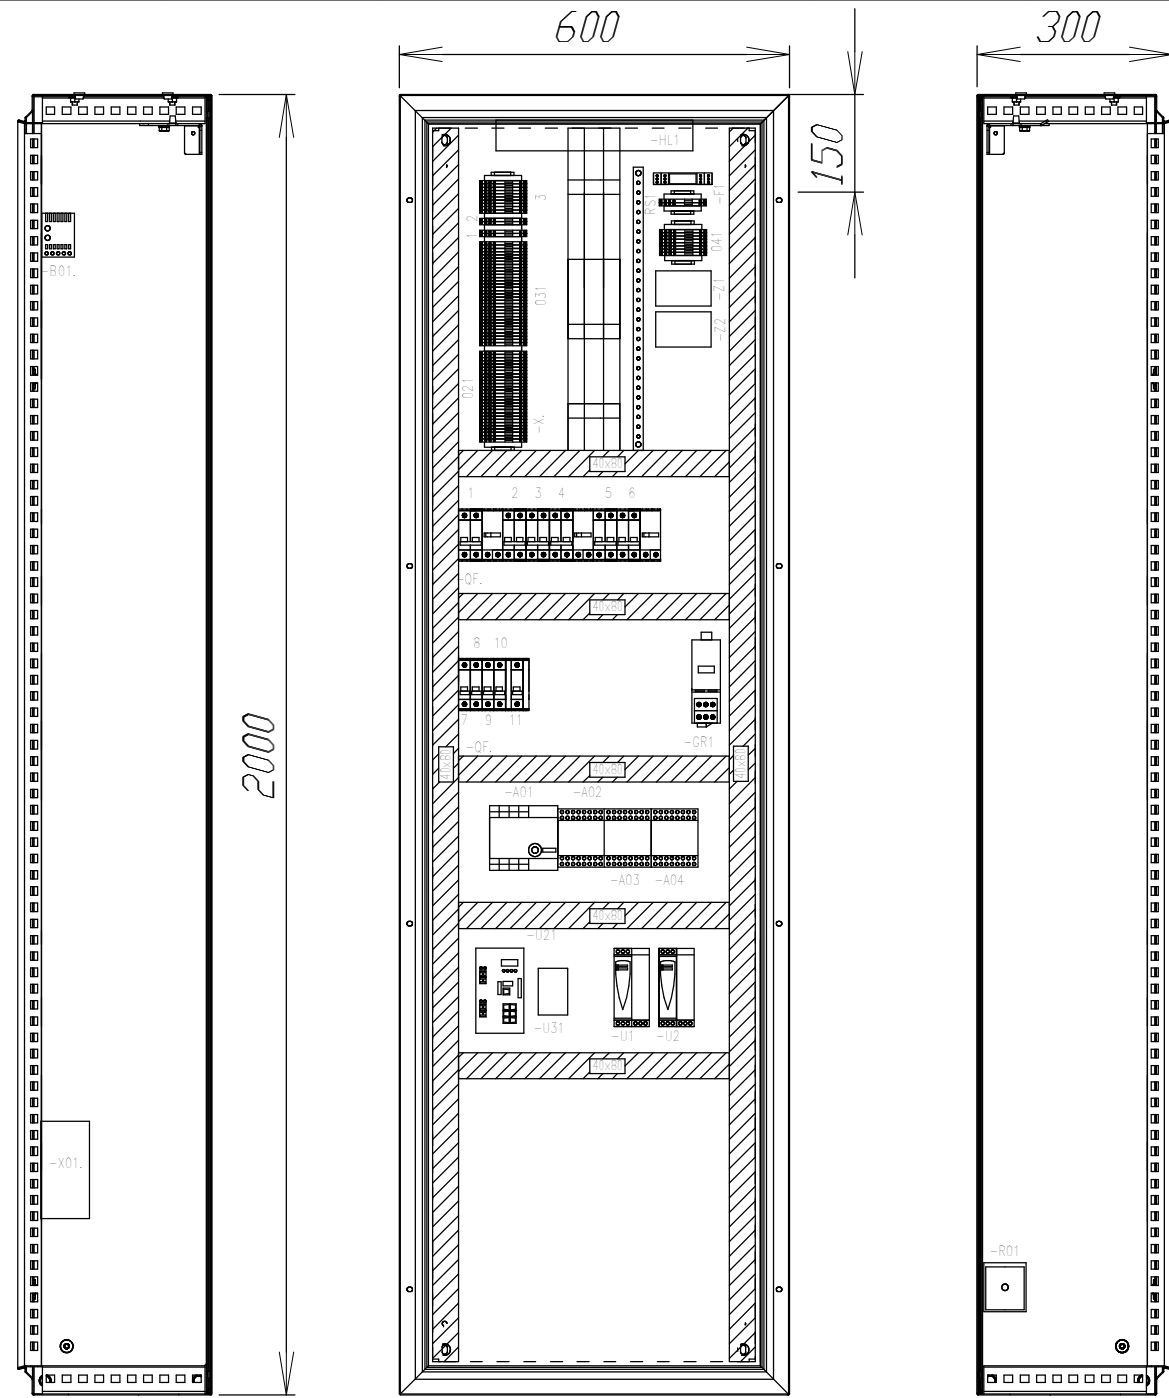

Armoire monobloc Implantation matériel		CASINO		0298131100	
MONOBLOC ENCLOSURE INTERNAL LAYOUT		SAINT MARIE			
		PTR1			
			Project - No commande Project - Order No.	Indice Rev 02	Folio Sheet 087

A

A

B

B

C

C


D

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - déarmés - débroschés - toutes sources coupées.

=N201
+AP01

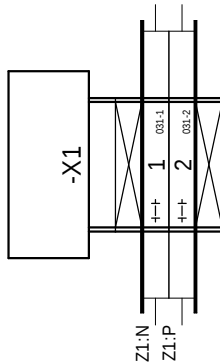

BORNIER : =N201+AP01-X1

CASINO
SAINTE MARIE
PTR1



0298131100		
Project - No commande Project - Order No.	Indice Rev 00	Folio Sheet 100

A

B


C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons et pouvons être tenus responsables des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrouillés - toutes sources coupées.

=N201
+AP01

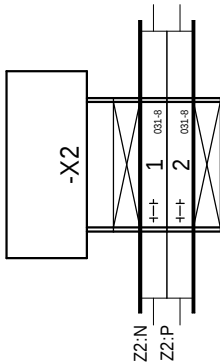

BORNIER : =N201+AP01-X2

CASINO
SAINTE MARIE
PTR1




0298131100									
Project - No commande Project - Order No.					Indice Rev 00		Folio Sheet 101		

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

=N201
+AP01

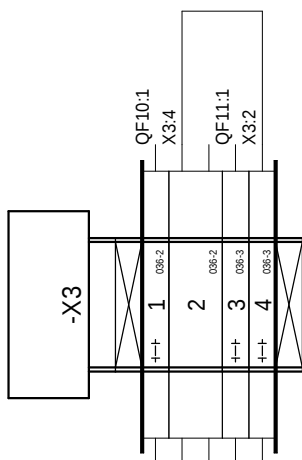

BORNIER : =N201+AP01-X3

CASINO
SAINTE MARIE
PTR1




0298131100									
Projet - No commande Project - Order No.					Indice Rev 00		Folio Sheet 102		

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A. S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrossés - toutes sources coupées.

=N201
+AP01

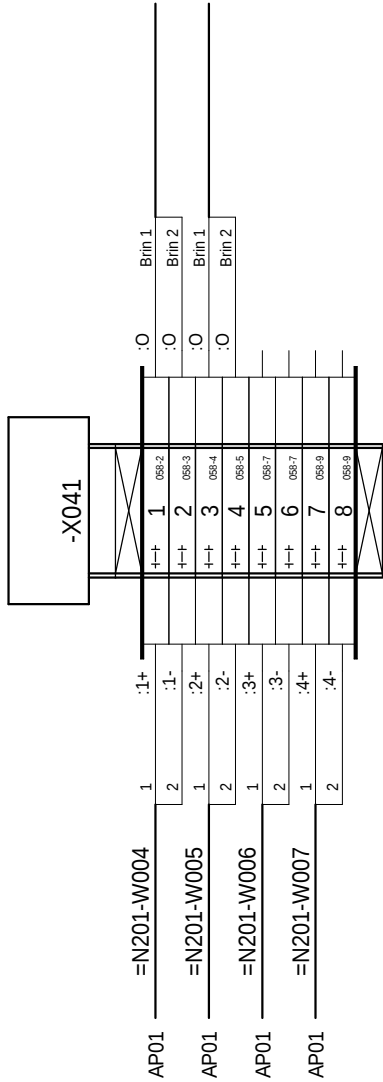

BORNIER : =N201+AP01-X041

CASINO
SAINTE MARIE
PTR1



0298131100		
Project - No commande Project - Order No.	Indice Rev 00	Folio Sheet 105

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10		
The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams mentioned after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in right position, drawn out with operating mechanism unchanged and all power sources off.	Nom composant / Component name			Page Sheet	Designation	Fabricant Manufacturer	Ref. fabricant Manufacturer Ref.						
	Localisation Location	Installation Function	Repère Tag										
	AP01	N201	A01	052	ALIMENTATION BOITIER CPU PHENIX, BOITIER EXT-2, ADRESSAGE PAR ROUE CODEUSE, RS485 PAR SWITCH	SCHNEIDER TELE.	ORIO2 UPS-2						
			A02	052	BOITIER CPU PHENIX, 1 EMPLACEMENT CPU T3, 2 CARTE T2, ADRESSAGE PAR ROUE CODEUSE, CARTE CPU RIO2 AVEC 1 RJ45 E	SCHNEIDER TELE.	ORIO 3I4						
			A03	052	CARTE DE COMMUNICATION UNIVERSELLE	SCHNEIDER TELE.	RIO2 COM						
			A04	052	BOITIER EXT-1, 4 EMPLACEMENTS CARTES T1, ADRESSAGE PAR ROUE CODEUSE	SCHNEIDER TELE.	ORIO2 EXT-1						
			A021	052	CARTE 16 ENTREES LOGIQUES ET COMPTAGE, TAILLE 2	SCHNEIDER TELE.	ORIO1 16DI						
			A022	052	CARTE 16 ENTREES LOGIQUES ET COMPTAGE, TAILLE 2	SCHNEIDER TELE.	ORIO1 16DI						
			A041	052	CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUE UNIVERSELLES, TAILLE 1	SCHNEIDER TELE.	ORIO1 04AI						
			AP01	086	ARMOIRE MONOBLOC SPACIAL 18500 2000x600x300 AVEC CHASSIS RAL 7035	SCHNEIDER ELECTRIC	NSYSM20630P						
				086	GRILLE DE SORTIE POUR VENTILATEUR 223x223, RAL 7035, IP54	SCHNEIDER ELECTRIC	NSYCAG223LPF						
				086	LOT DE 4 ANNEAUX DE LEVAGE M12	SCHNEIDER ELECTRIC	NSYSMEB						
				086	PLAQUE PASSE-CABLE 1 PARTIE 18500 600x300	SCHNEIDER ELECTRIC	NSYSMEC63						
				086	BARILLET CLES 405 E	SCHNEIDER ELECTRIC	NSYIN405E1						
				086	PORTE SCHEMAS A4 PLASTIQUE, PROFONDEUR 22mm, GRIS RAL 7035	SCHNEIDER ELECTRIC	NSYDP4A						
			B01	033	HYGROTHERME 230V CA AFFICHAGE C°	SCHNEIDER ELECTRIC	NSYCCOHYT230VID						
			F1	043	FICHE PARAFoudre LIAISON HF 3FILS-In:10kA (8/20)-Uc:13VCC	PHOENIX CONTACT	2858043						
				043	EMBASE PARAFoudre AVEC DECOUPLAGE ECRAN/MASSE	PHOENIX CONTACT	2856126						
				043	RACCORDEMENT AUTODENUDANT POUR BLINDAGE	PHOENIX CONTACT	2839295						
			GR1	034	MODULE DE REDONDANCE TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20	PHOENIX CONTACT	2866514						
			HL1	033	ECLAIRAGE AVEC PRISE DE COURANT UTE ET INTERRUPTEUR, 11W, 250VCA	SCHNEIDER ELECTRIC	NSYLAMS75UTE						
			QF1	032	DISJONCTEUR C60N BI 10A COURBE C	MERLIN GERIN	24201						
				032	BLOC VIGI C60 = 25A BI 220-415VAC 300mA	MERLIN GERIN	26511						
			QF2	032	DISJONCTEUR C60N BI 2 A COURBE C	MERLIN GERIN	24197						
			QF3	032	DISJONCTEUR C60N BI 2 A COURBE C	MERLIN GERIN	24197						
			QF4	033	DISJONCTEUR C60N BI 6A COURBE C	MERLIN GERIN	24200						
				033	BLOC VIGI C60 = 25A BI 220-415VAC 300mA	MERLIN GERIN	26511						
			QF5	033	DISJONCTEUR C60N BI 3A COURBE C	MERLIN GERIN	24198						
				033	CONTACT OF+SD/OF	MERLIN GERIN	26929						
			QF6	033	DISJONCTEUR C60N BI 2 A COURBE C	MERLIN GERIN	24197						
				033	BLOC VIGI C60 = 25A BI 220-415 VAC 30mA	MERLIN GERIN	26509						
			QF7	035	DISJONCTEUR C60H-DC UNI 1 A COURBE C	MERLIN GERIN	61501						
			QF8	035	DISJONCTEUR C60H-DC UNI 1 A COURBE C	MERLIN GERIN	61501						
			QF9	035	DISJONCTEUR C60H-DC UNI 1 A COURBE C	MERLIN GERIN	61501						
			QF10	036	DISJONCTEUR C60N BI 2 A COURBE C	MERLIN GERIN	24197						
				036	CONTACT OF+SD/OF	MERLIN GERIN	26929						
			QF11	036	DISJONCTEUR C60H-DC UNI 2 A COURBE C	MERLIN GERIN	61502						
				036	CONTACT OF+SD/OF	MERLIN GERIN	26929						
			R01	033	RESISTANCE CHAUFFANTE VENTILEE ISOLEE 170W 230VCA 170W	SCHNEIDER ELECTRIC	NSYCR170W230VVC						
			U1	034	ALIMENTATION A DECOUPAGE PRIMAIRE MONO, SORTIE 24VDC 10A	PHOENIX CONTACT	2866323						
			U2	034	ALIMENTATION A DECOUPAGE PRIMAIRE MONO, SORTIE 24VDC 10A	PHOENIX CONTACT	2866323						
			U21	045	SWITCH ETHERNET 6 PORTS 10/100 TX ET 2 PORTS 100 FX-MM	TELEMECANIQUE	TCSESM083F2CU0						
			U31	038	ISOLATEUR DE LIGNE RS485, 24V CC, ISOLATION 2.5KV	ETIC	SI 485						
			W001	052	CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE RS485	TELEMECANIQUE	490 NAA 271 01						
			W002	038	CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE RS485	TELEMECANIQUE	490 NAA 271 01						
			W003	038	CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE RS485	TELEMECANIQUE	490 NAA 271 01						
			W004	058	CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE RS485	TELEMECANIQUE	490 NAA 271 01						
			W005	058	CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE RS485	TELEMECANIQUE	490 NAA 271 01						
			W006	058	CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE RS485	TELEMECANIQUE	490 NAA 271 01						
			W007	058	CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE RS485	TELEMECANIQUE	490 NAA 271 01						
		WET001	045	CORDON RESEAU ETHERNET BLINDE, CATEGORIE 5, PAIRE TORSADEE DROIT 2M	TELEMECANIQUE	490 NTW 000 02							
		WO001	044	CORDON ZIPCORD SC-PC/SC-PC MULTIMODE 62.5/125µm 2.8mm, 2m, ORANGE	ICTL	502101004							
02	28/07/2010	Tel que construit				NOMENCLATURE		CASINO		Schneider Electric		0298131100	
01	20/04/2010	Mise à jour suivant revue de détail du 01/04/10											
00	23/03/2010	Edition originale / First issue											
Ind. Rev	Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Projet - No commande Project - Order No.		Indice Rev 02	Folio Sheet 200

1			2			3			4			5			6			7			8			9			10								
Nom composant / Component name			Page			Designation																		Fabricant			Ref. fabricant								
Localisation			Installation			Repère			Sheet																					Manufacturer			Manufacturer Ref.		
Location			Function			Tag																													
						X1			044			BLOC DE JONCTION, RESSORT SECTIONNABLE , 2.5mm², EPAISSEUR 5mm																		TELEMECANIQUE			AB1RRSC235U3		
						X01						COFFRET FIDJI V2 FOLAN 12SC AVEC MODULE DE CONNECTION DIRECT																		ICTL			621081008		
						X2						BLOC DE JONCTION, RESSORT SECTIONNABLE , 2.5mm², EPAISSEUR 5mm																		TELEMECANIQUE			AB1RRSC235U3		
						X3						BLOC DE JONCTION, RESSORT SECTIONNABLE , 2.5mm², EPAISSEUR 5mm																		TELEMECANIQUE			AB1RRSC235U3		
												CLOISON POUR BLOCS DE JONCTION, EPAISSEUR 1.5mm																		TELEMECANIQUE			AB1RRNAC244GR		
						X021						BLOC DE JONCTION, RESSORT SECTIONNABLE , 2.5mm², EPAISSEUR 5mm																		TELEMECANIQUE			AB1RRSC235U3		
												CLOISON POUR BLOCS DE JONCTION, EPAISSEUR 1.5mm																		TELEMECANIQUE			AB1RRNAC244GR		
						X031						BLOC DE JONCTION, RESSORT SECTIONNABLE , 2.5mm², EPAISSEUR 5mm																		TELEMECANIQUE			AB1RRSC235U3		
												CLOISON POUR BLOCS DE JONCTION, EPAISSEUR 1.5mm																		TELEMECANIQUE			AB1RRNAC244GR		
						X041						BLOC DE JONCTION, RESSORT SECTIONNABLE , 2.5mm², EPAISSEUR 5mm																		TELEMECANIQUE			AB1RRSC235U3		
												CLOISON POUR BLOCS DE JONCTION, EPAISSEUR 1.5mm																		TELEMECANIQUE			AB1RRNAC244GR		
						XRS1						BLOC DE JONCTION SECTIONNABLE A COUTEAU 2.5mm2, GRIS, 5mm																		TELEMECANIQUE			AB1RRNSC235U3		
												CLOISON POUR BLOCS DE JONCTION, EPAISSEUR 1.5mm																		TELEMECANIQUE			AB1RRNAC244GR		
						Z1			031			FILTRE CEM FN 680, COURANT DE SERVICE DE 1 A 10A																		SCHAFFNER			FN 682-6.5/06		
						Z2			031			FILTRE CEM FN 680, COURANT DE SERVICE DE 3 A 16A																		SCHAFFNER			FN 9675-3/06		