


A	The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents which are specifically mentioned in this document are in open position (drawn out) with generating equipment discharged and all power sources off.	Folio Sheet	Designation Designation	Indice de modification Revision													
		001	PAGE DE GARDE	00	01	02	04										
		002	PAGE RECAPITULATIVE / SUMMARY	00	01	02	03	04									
		003	PAGE RECAPITULATIVE / SUMMARY	00	01	02	03	04									
		010	LISTE DES SYMBOLES	00													
		011	LISTE DES SYMBOLES	00													
		012	PRINCIPE DE REPERAGE	00													
		013	REPERES ESSENTIELS - TABLE 1 -	00													
		014	REPERAGE EMPLACEMENTS PHYSIQUES - TABLE 2 -	00													
		015	REPERAGE DES MATERIELS - TABLE 3 -	00													
B		019	MARQUAGE	00	01												
		020	UNIFILAIRE	00	03	04											
		021	UNIFILAIRE	00	02												
		032	ALIMENTATION 230VCA	00													
		033	ALIMENTATION 24VCC	00													
		034	DISTRIBUTION DES POLARITES 24VCC	00													
		035	DISTRIBUTION DES POLARITES 24VCC	00	03	04											
		038	COMMANDE ONDULEURS	00	04												
		039	COMMANDE ONDULEURS	00	04												
		040	EXTENSEUR MODBUS RS485 24VCC	00	01												
C		041	EXTENSEUR MODBUS RS485 24VCC	00	01												
		042	EXTENSEUR MODBUS RS485 24VCC	00	01												
		044	COFFRET OPTIQUE FIDJI V2	00													
		045	SWITCH ETHERNET	00	01												
		050	PC DE TELEGESTION	00	01												
		052	API NAPAC	00	02												
		053	API NAPAC	00	02												
		054	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 1 A 8	00	01												
		055	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 9 A 16	00	01												
		056	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 1 A 8	00	01												
D		057	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 9 A 16	00													
		058	CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUES UNIVERSELLES	00													
		059	CARTE 4 SORTIES TOR RELAIS ELECTROMECANIQUES	00													
		060	CARTE 4 SORTIES TOR RELAIS ELECTROMECANIQUES	00	01												
		061	CARTE 4 ENTREES TOR	00													
		062	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 1 A 8	00													
		063	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 9 A 16	00													
		064	CARTE 4 SORTIES TOR	00	02												
		065	CARTE 4 ENTREES TOR	00	02												
		066	CARTE 4 ENTREES TOR	00	02												
		067	RESERVE	00	02												
		151	BORNIER : =N201+AP01-X2 / TERMINAL BLOCK : =N201+AP01-X2	00	04												
		152	BORNIER : =N201+AP01-X3 / TERMINAL BLOCK : =N201+AP01-X3	04													
Archivage Microfilm		PAGE RECAPITULATIVE / SUMMARY		MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR3 (AGEN)		Schneider Electric		ABE00163		Project - No commande Project - Order No. FR-7000166		Indice Rev 04		Folio Sheet 002			
A3 recap 1 - 11/2006																	


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
A	The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents which are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.	Folio Sheet	Designation Designation								Indice de modification Revision									
		153	BORNIER : =N201+AP01-X4								00									
		154	BORNIER : =N201+AP01-X021								00									
		155	BORNIER : =N201+AP01-X031								00									
		156	BORNIER : =N201+AP01-X041								00									
		157	BORNIER : =N201+AP01-X044 / TERMINAL BLOCK : =N201+AP01-X044								04									
		158	BORNIER : =N201+AP01-X051								00	01								
		159	BORNIER : =N201+AP01-X062								00	02								
		160	BORNIER : =N201+AP01-X063								00	02								
		161	BORNIER : =N201+AP01-X064								00	02								
B		200	NOMENCLATURE / PART LIST								00	01	02							
		201	NOMENCLATURE / PART LIST								00	01	02							
		202	NOMENCLATURE / PART LIST								00	01	02							
C	Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons sur ce schéma sont en position ouvert : - désamblés - débranchés - toutes sources coupées.																			
D																				
Archivage Microfilm						PAGE RECAPITULATIVE / SUMMARY				MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR3 (AGEN)				ABE00163						
												Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166		Indice Rev 04		Folio Sheet 003				
												A3 recap 1 - 11/2006								

Les contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A. S. Les schémas sont remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sont destinés à être utilisés en position ouvert - désaimés - détachés - toutes sources coupées.

<u>bloc 3</u>	-" symbole distinctif	repère matériel
Repère complet du nom de l'appareil. La première lettre indique la fonction générale de l'appareil. Choix "TABLE 3".		
<u>bloc 4</u>	:" symbole distinctif	repère du N° de borne
Repère composé indifféremment de lettres ou de chiffres.		



<u>block 3</u>	AA*N*N	":" distinctive symbol	identification of item
Complete designation of item identification. 1st character indicates general function of item. Choice "TABLE 3".			
<u>block 4</u>	:CC*C*	":" distinctive symbol	terminal designation
Designation composed of letters or numbers.			



Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166	Indice Rev 00	Folio Sheet 012
--	----------------------------	------------------------------

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A. S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débouchés - toutes sources coupées.

NO ATTACHED FUNCTIONS TO A PARTICULAR BAY
OR A VOLTAGE LEVEL

LETTRES	FONCTIONS
Q	MESURE - COMPTAGE - ENREGISTREMENT
R	PROTECTIONS
S	ECLAIRAGE - CLIMATISATION - INSTAL DOMESTIQUE
T	TRANSFORMATEUR
U	COMMUNS - TRANCHE GENERALE
V	
W	INTERFACES
X	CONSIGNATEURS - OSCILLOPERTURBOGRAPHE
Y	SYSTEME TELECOMMUNICATION
Z	CABLE

LETTRES	VOLTAGE
Q	MEASURING - RECORDING - METERING
R	PROTECTIONS
S	LIGHTING, AIR CONDITIONING, DOMESTIC
T	TRANSFORMER
U	COMMONS
V	
W	INTERFACES
X	EVENTS & FAULT RECORDER, SUPERVISION
Y	TELECOMMUNICATION SYSTEM, ALARMS STATUS
Z	CABLE

Bay number is given by two figures
from 01 to 99.

Figures "00" are used for common
equipment to a voltage level and several bays

eg ; =E00, higher level of designation 132kV busbar
+E00, AB01, 132kV common relaying cubicle N^o1 (bus bar protection)

EXAMPLES : +E04 Indicates that the localisation is fully attached to bay 110kV N°04
=C05 Indicates bay 400kV N°05
=R01 Indicates the function "FIRE PROTECTION" N° 01

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 5
PTR3 (AGEN)



Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166	Indice Rev 00	Folio Sheet 013
--	----------------------------	------------------------------

[illegible]

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après engagement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - détectés - toutes sources coupées.

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only these drawings and diagrams remain valid after order booking are binding for execution. All devices shown in this document are in open position, drawn on their operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après accord écrit. Seuls pour engagements par exécution les plans et schémas remis après engagement de la commande. Les appareils représentés sur ces plans sont en position ouverte, dessinés sur leur mécanisme déconnecté et toutes sources coupées.

ETIQUETTE COLLEE A L'INTERIEUR DE L'ARMOIRE
EN HAUT SUR LE FLANC GAUCHE

100

50

Fabricant / Manufacturer : SCHNEIDER-ELECTRIC
Type : MONITORING PTR
Projet / Project : FR-7000166
N° de série / Serial N° : ABE00036
Tension de contrôle / Control Voltage : 230 VCA / 230 VAC

Date fabrication / Manufacturing date : mm / aaaa
Fabriqué en France / Made in France

2

A COMPLETER A LA FABRICATION

PLAQUE DILOPHANE GRAVEE AUTO-ADHESIVE
ECRITURE NOIRE SUR FOND BLANC
HAUTEUR DES LETTRES : 2.5 mm
CARACTERES : HELVETICA-NARROW

Ind. Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro-filmed
01	07/05/2013	Mise à jour							
00	26/03/2013	Edition originale /	First issue						

MARQUAGE

MONITORING PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 5
PTR3 (AGEN)

Schneider Electric

ABE00163

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-7000166

Indice Rev
01

Folio Sheet
019

A3 suite - 11/2006

B



C

□




Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débâchés - toutes sources coupées.

00	26/03/2013	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro- film	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro- film

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 5
PTR3 (AGEN)





Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166	Indice Rev 00	Folio Sheet 033
--	----------------------------	------------------------------

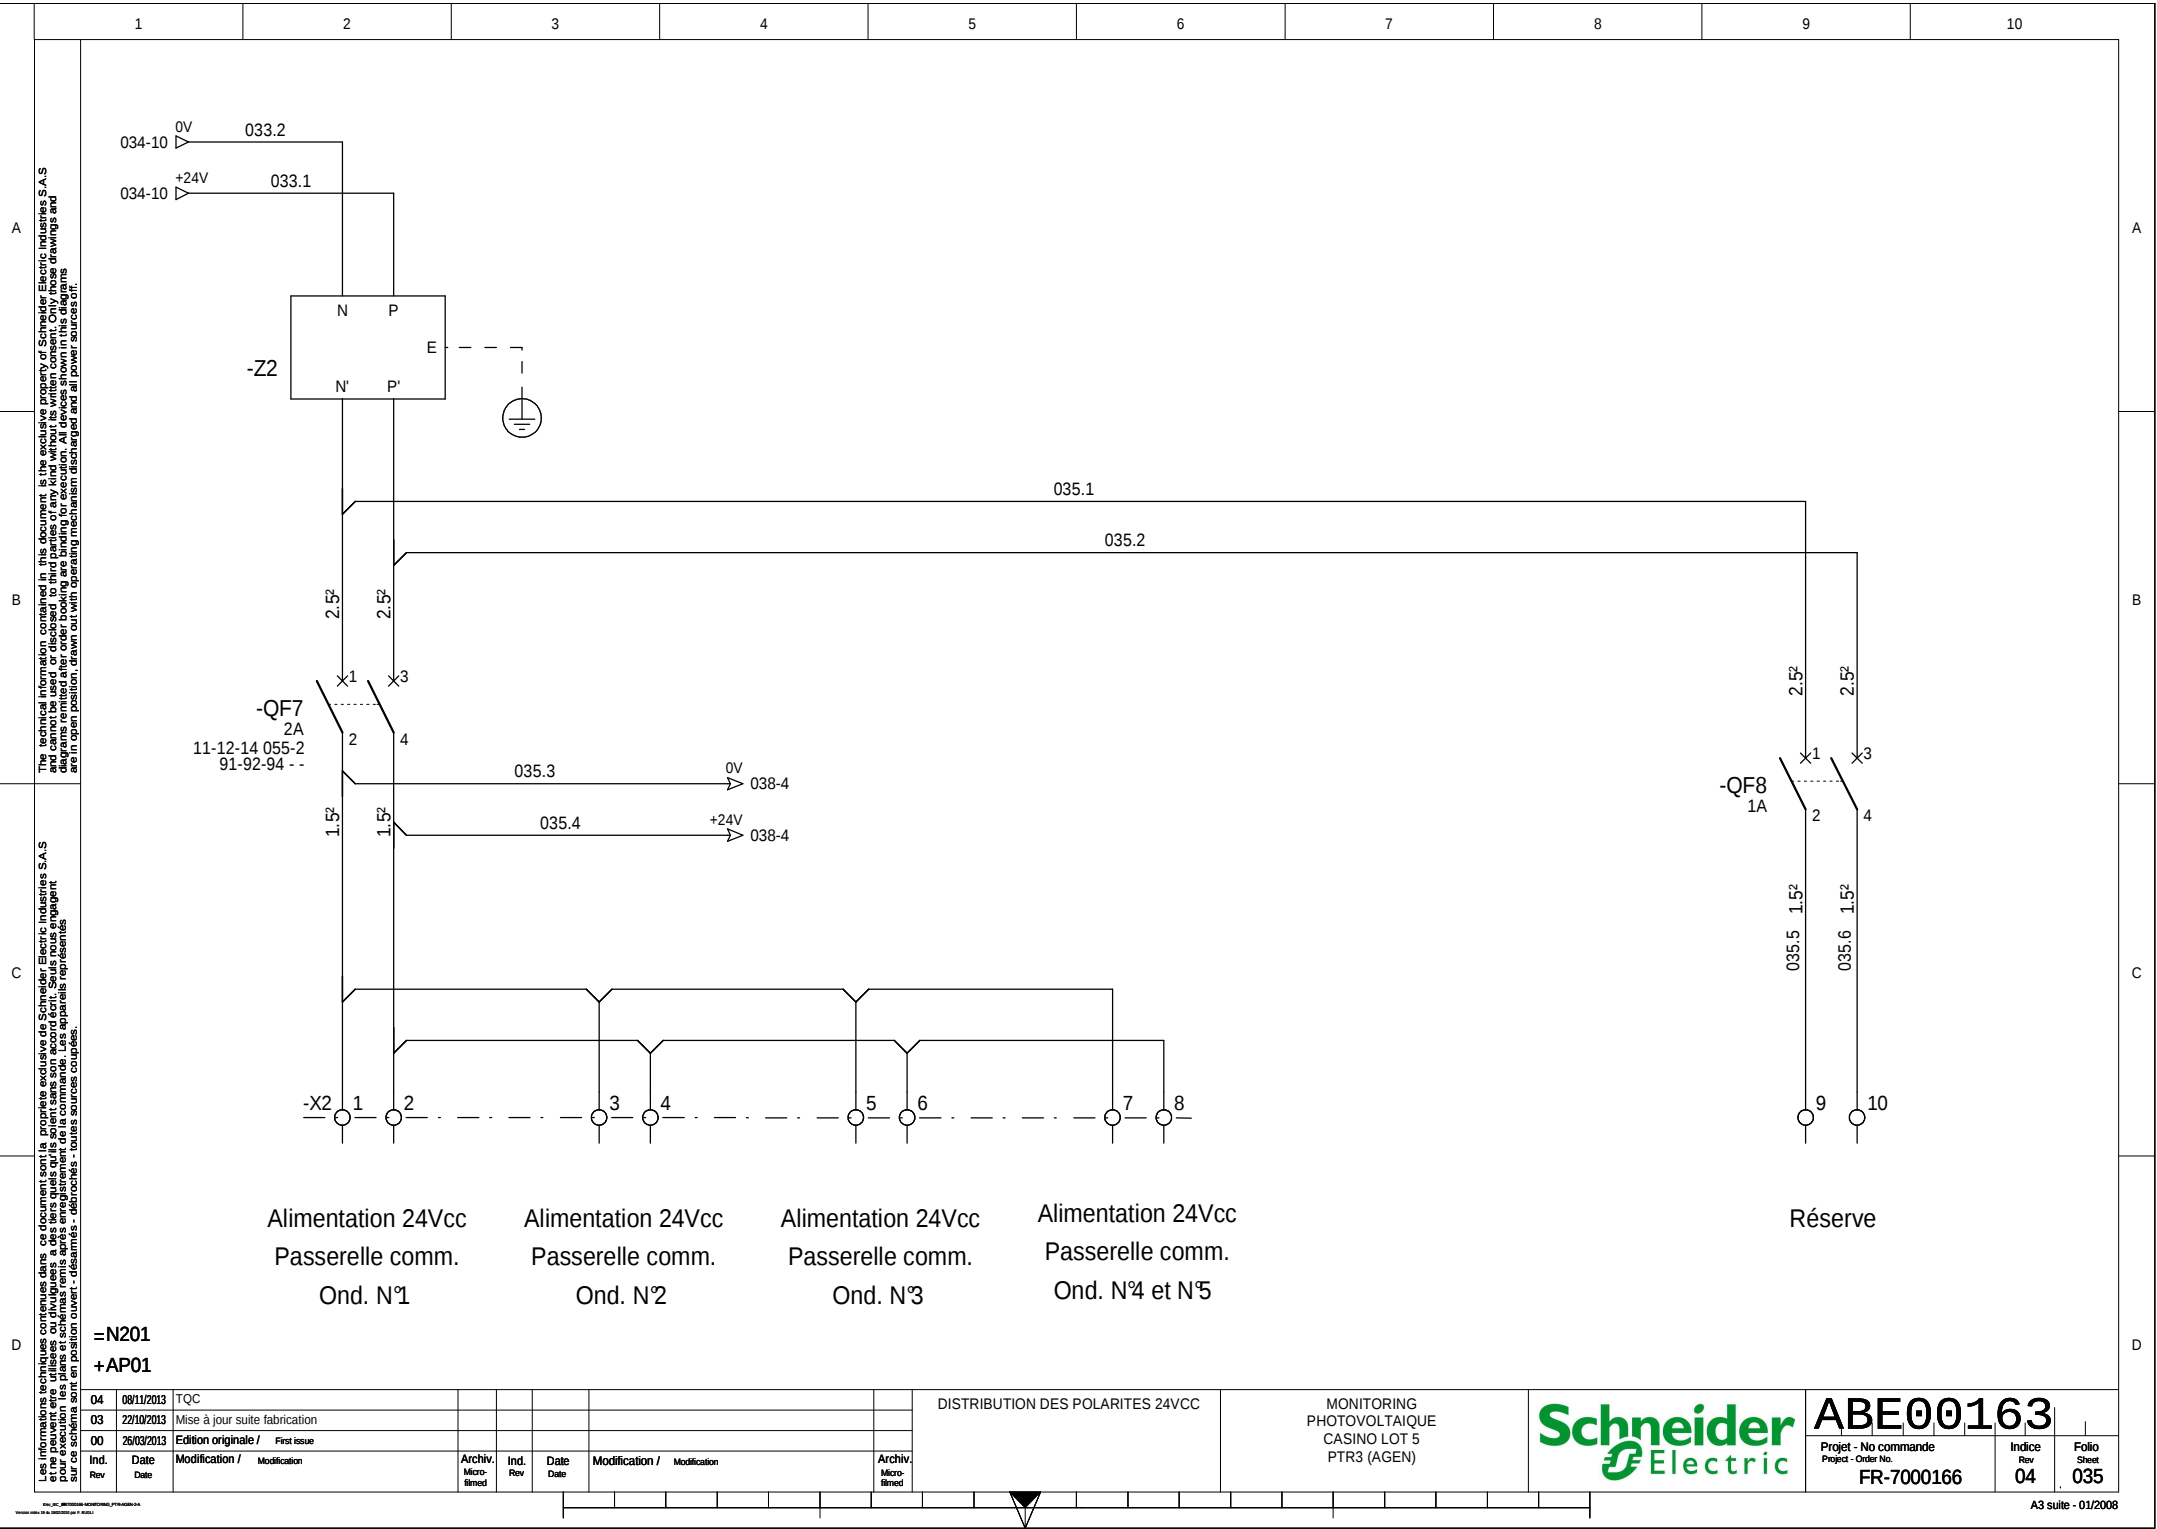


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - débrayés - débrachés - toutes sources coupées.

[illegible]

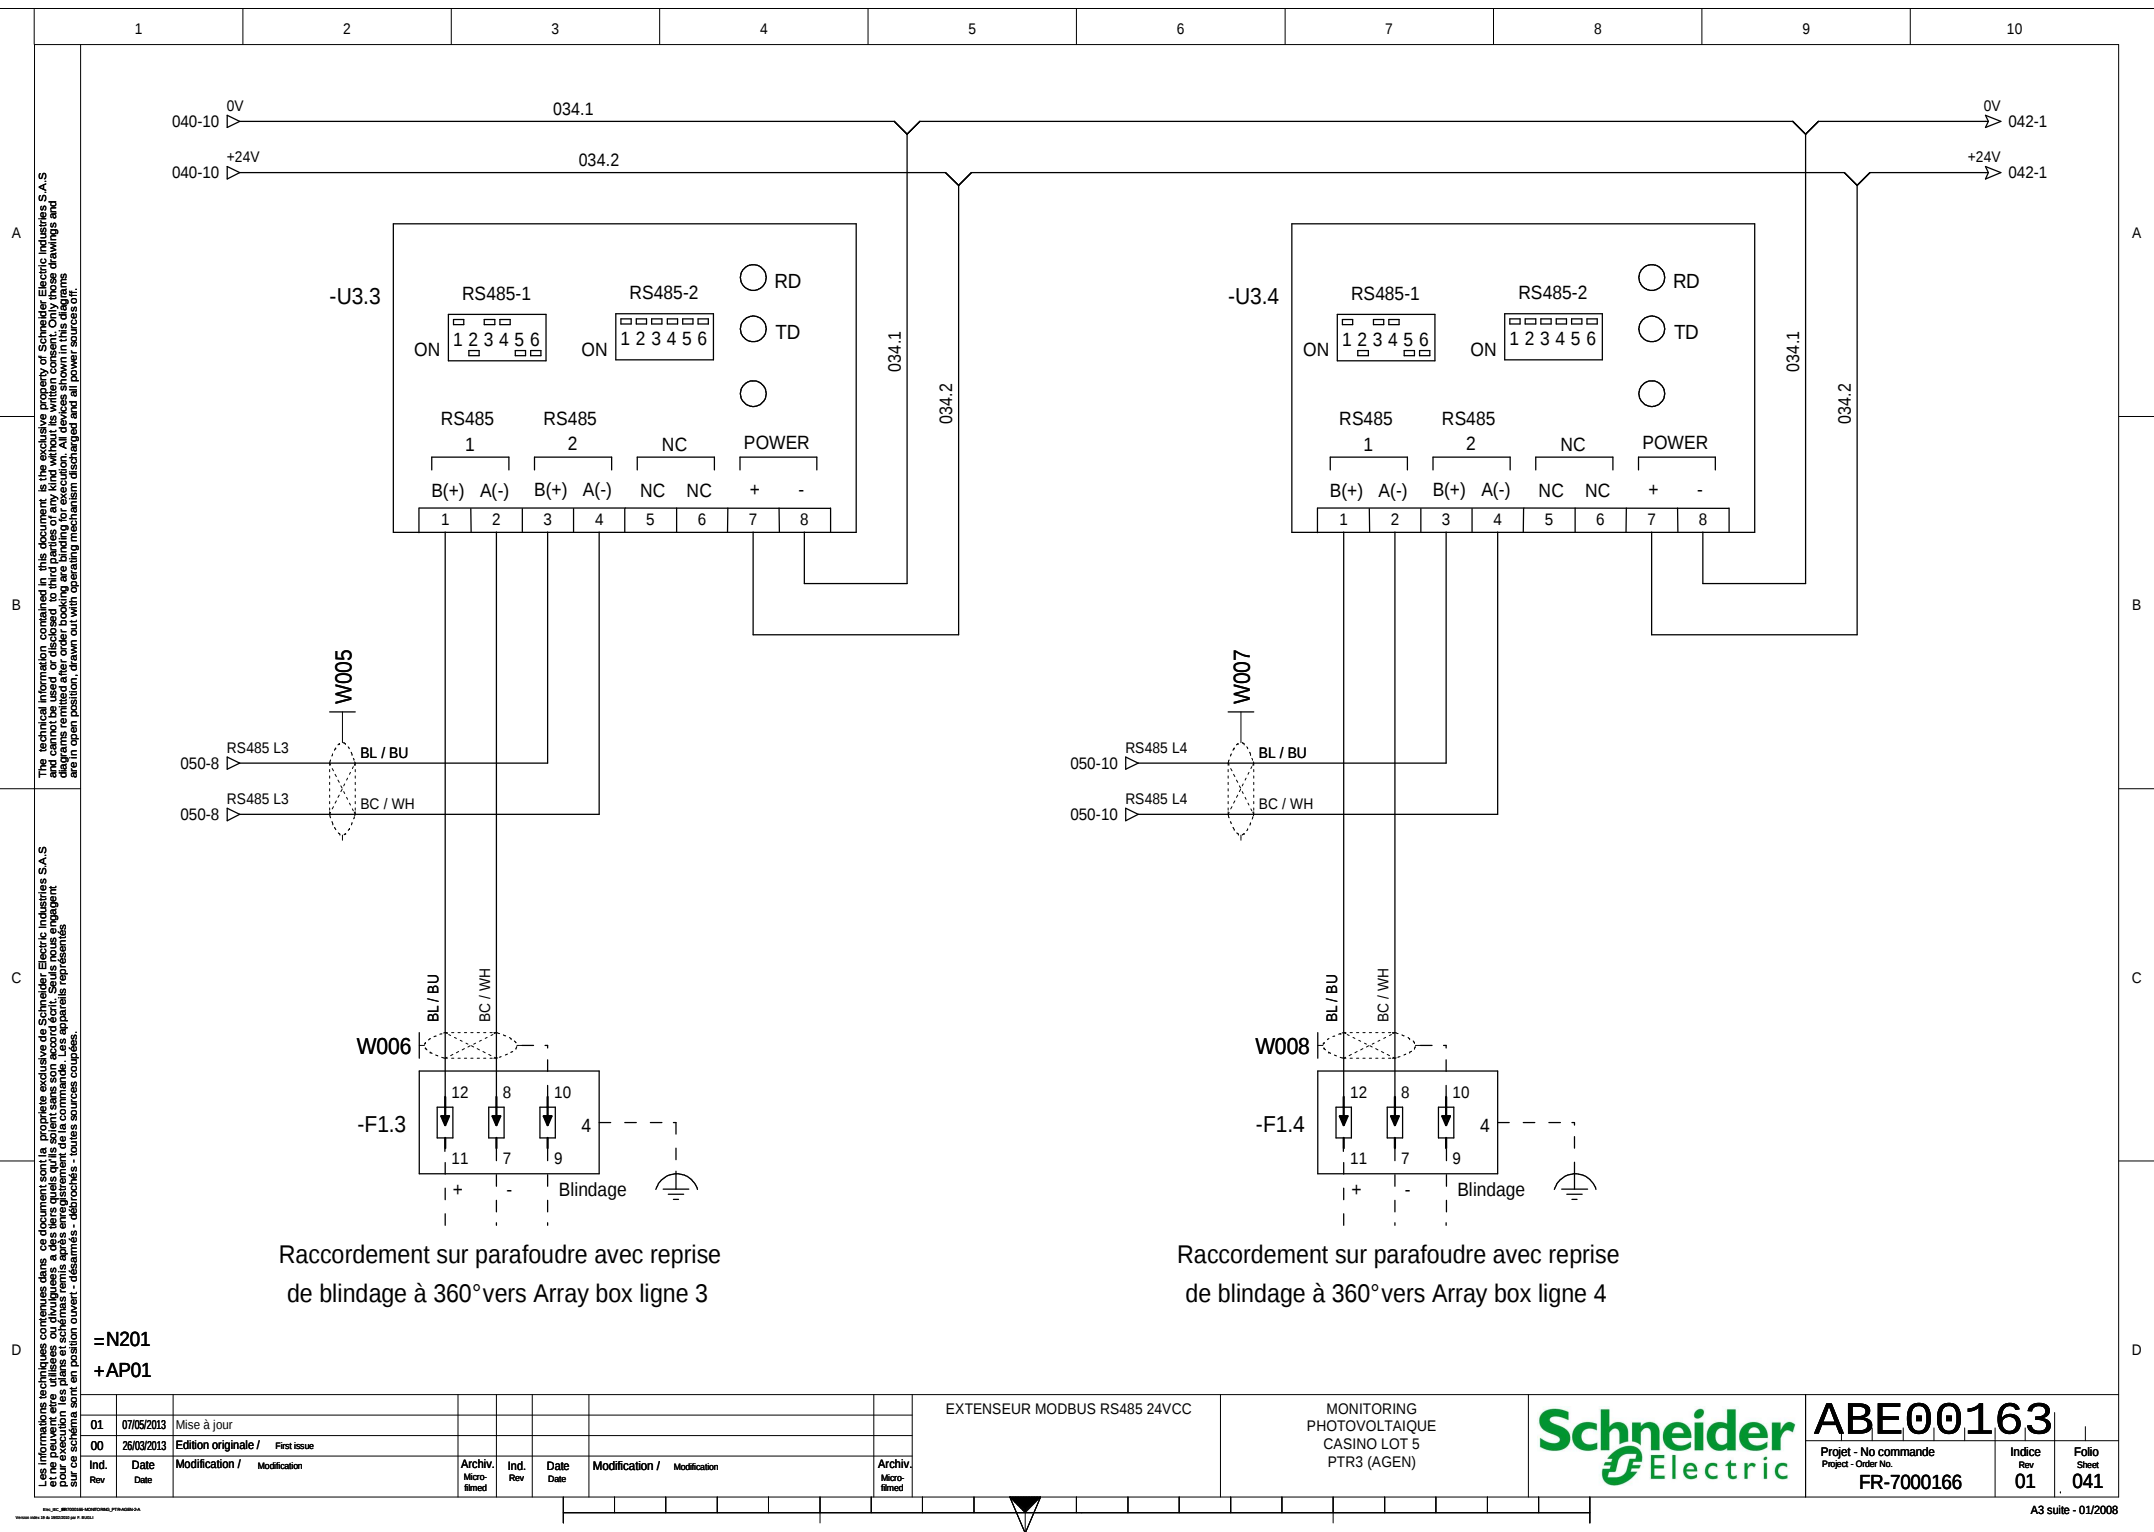

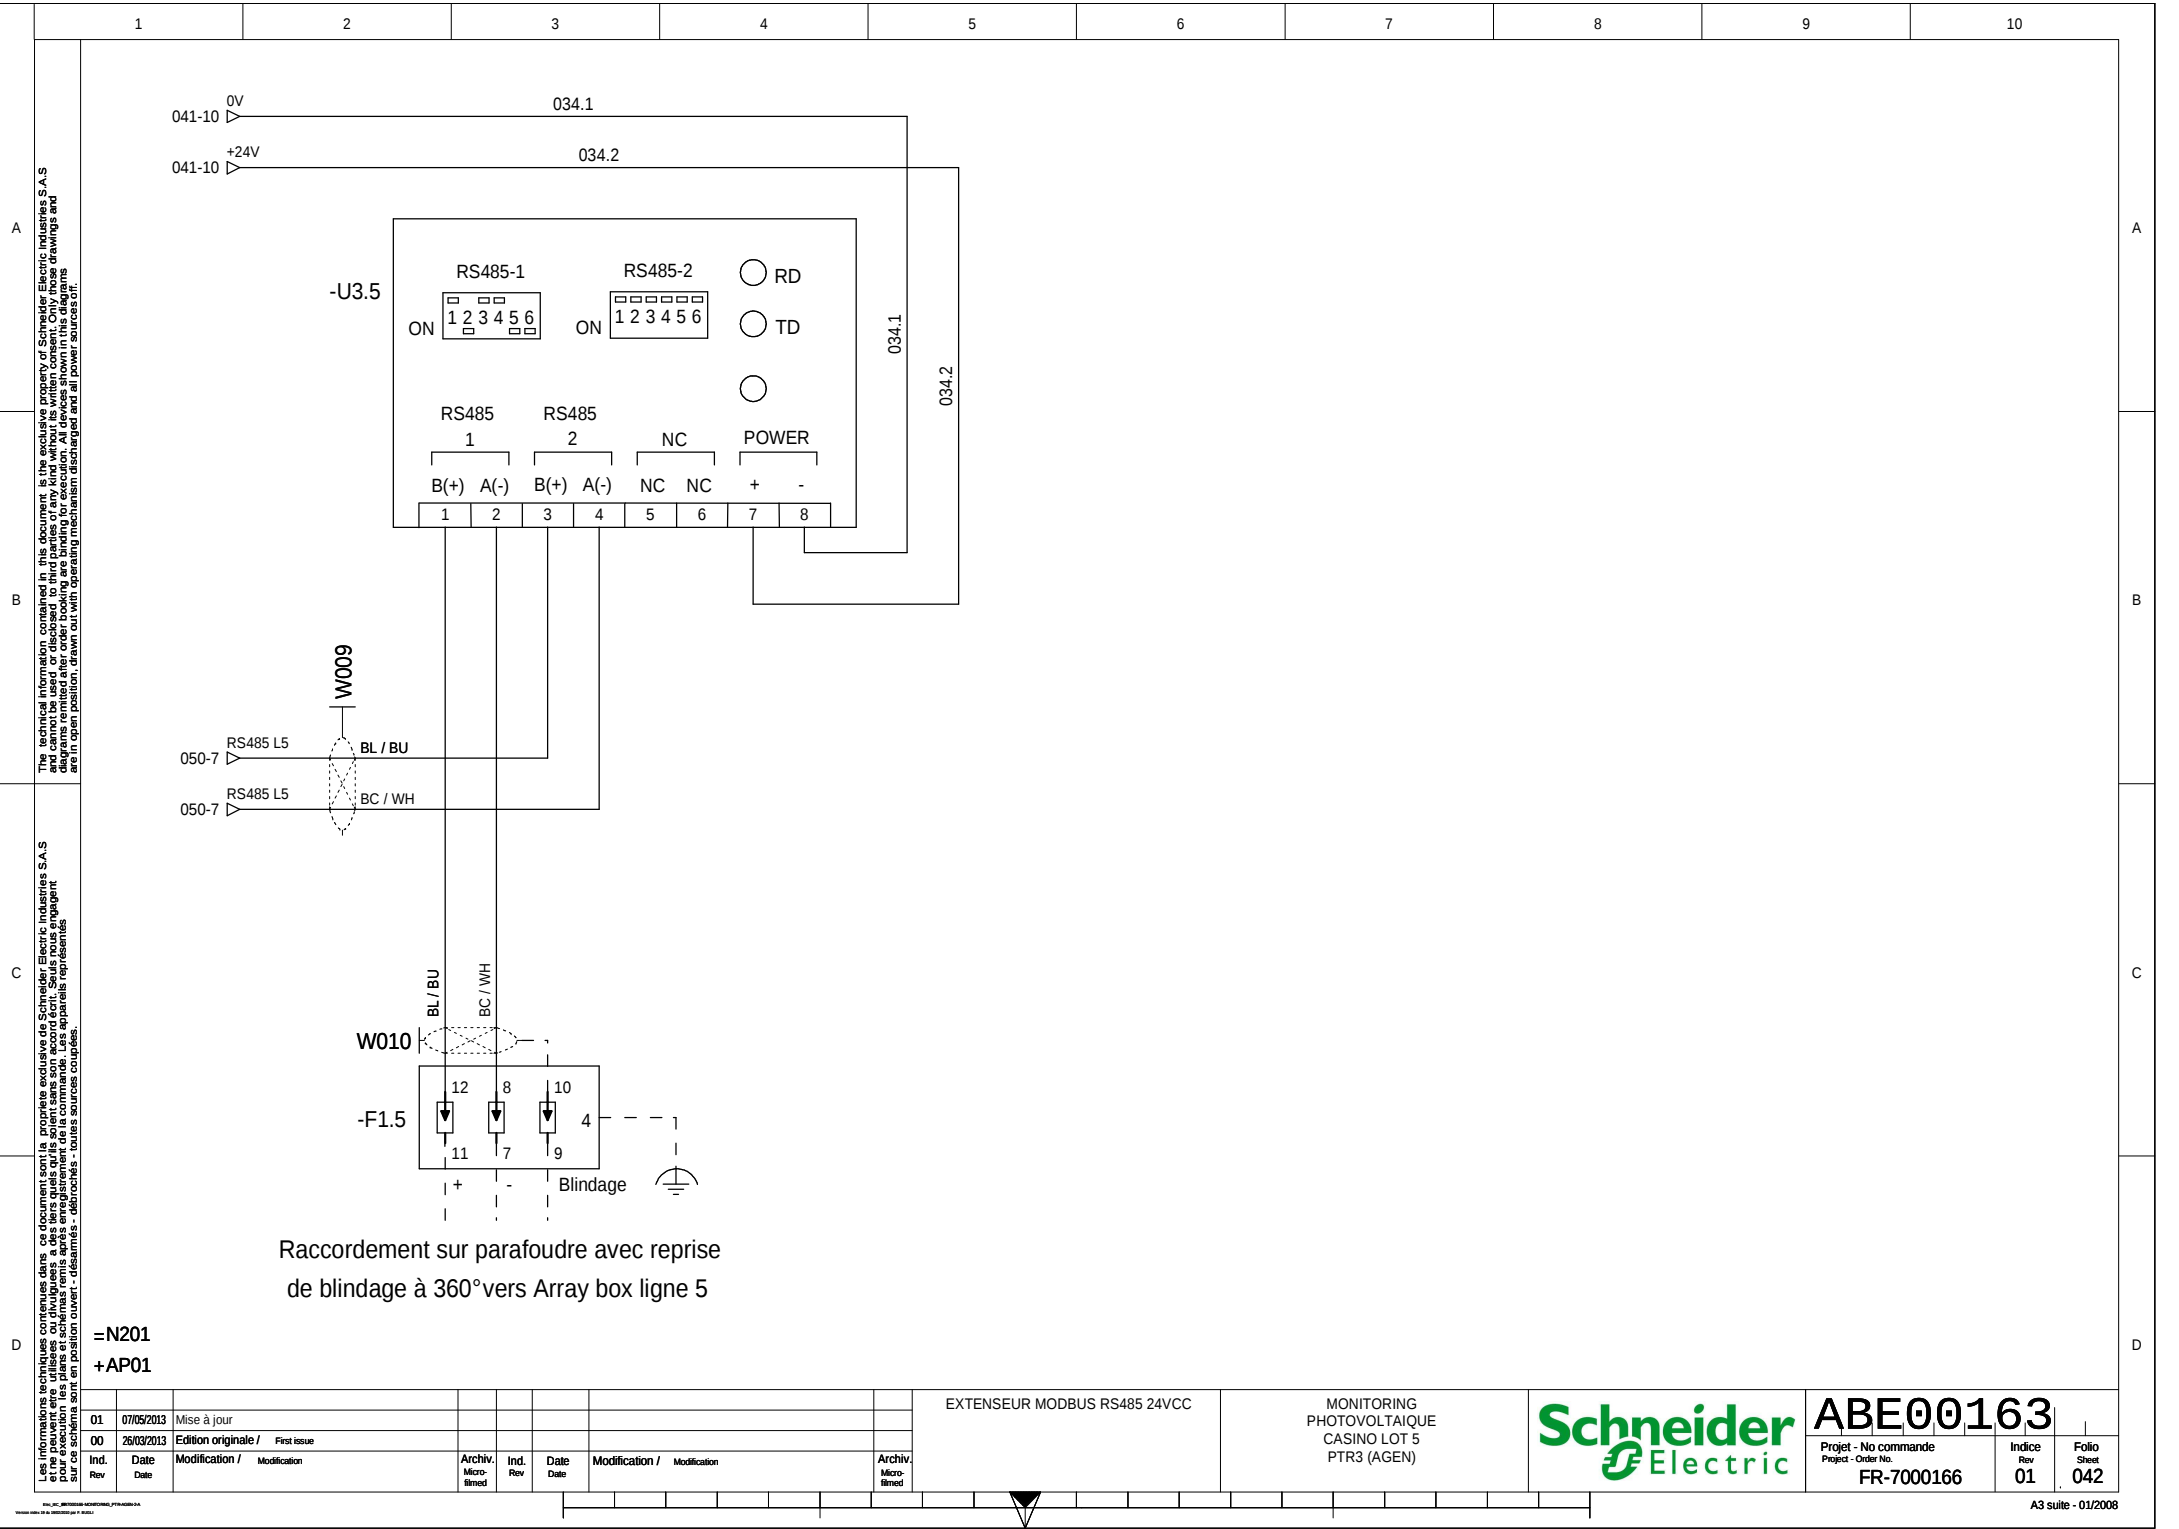

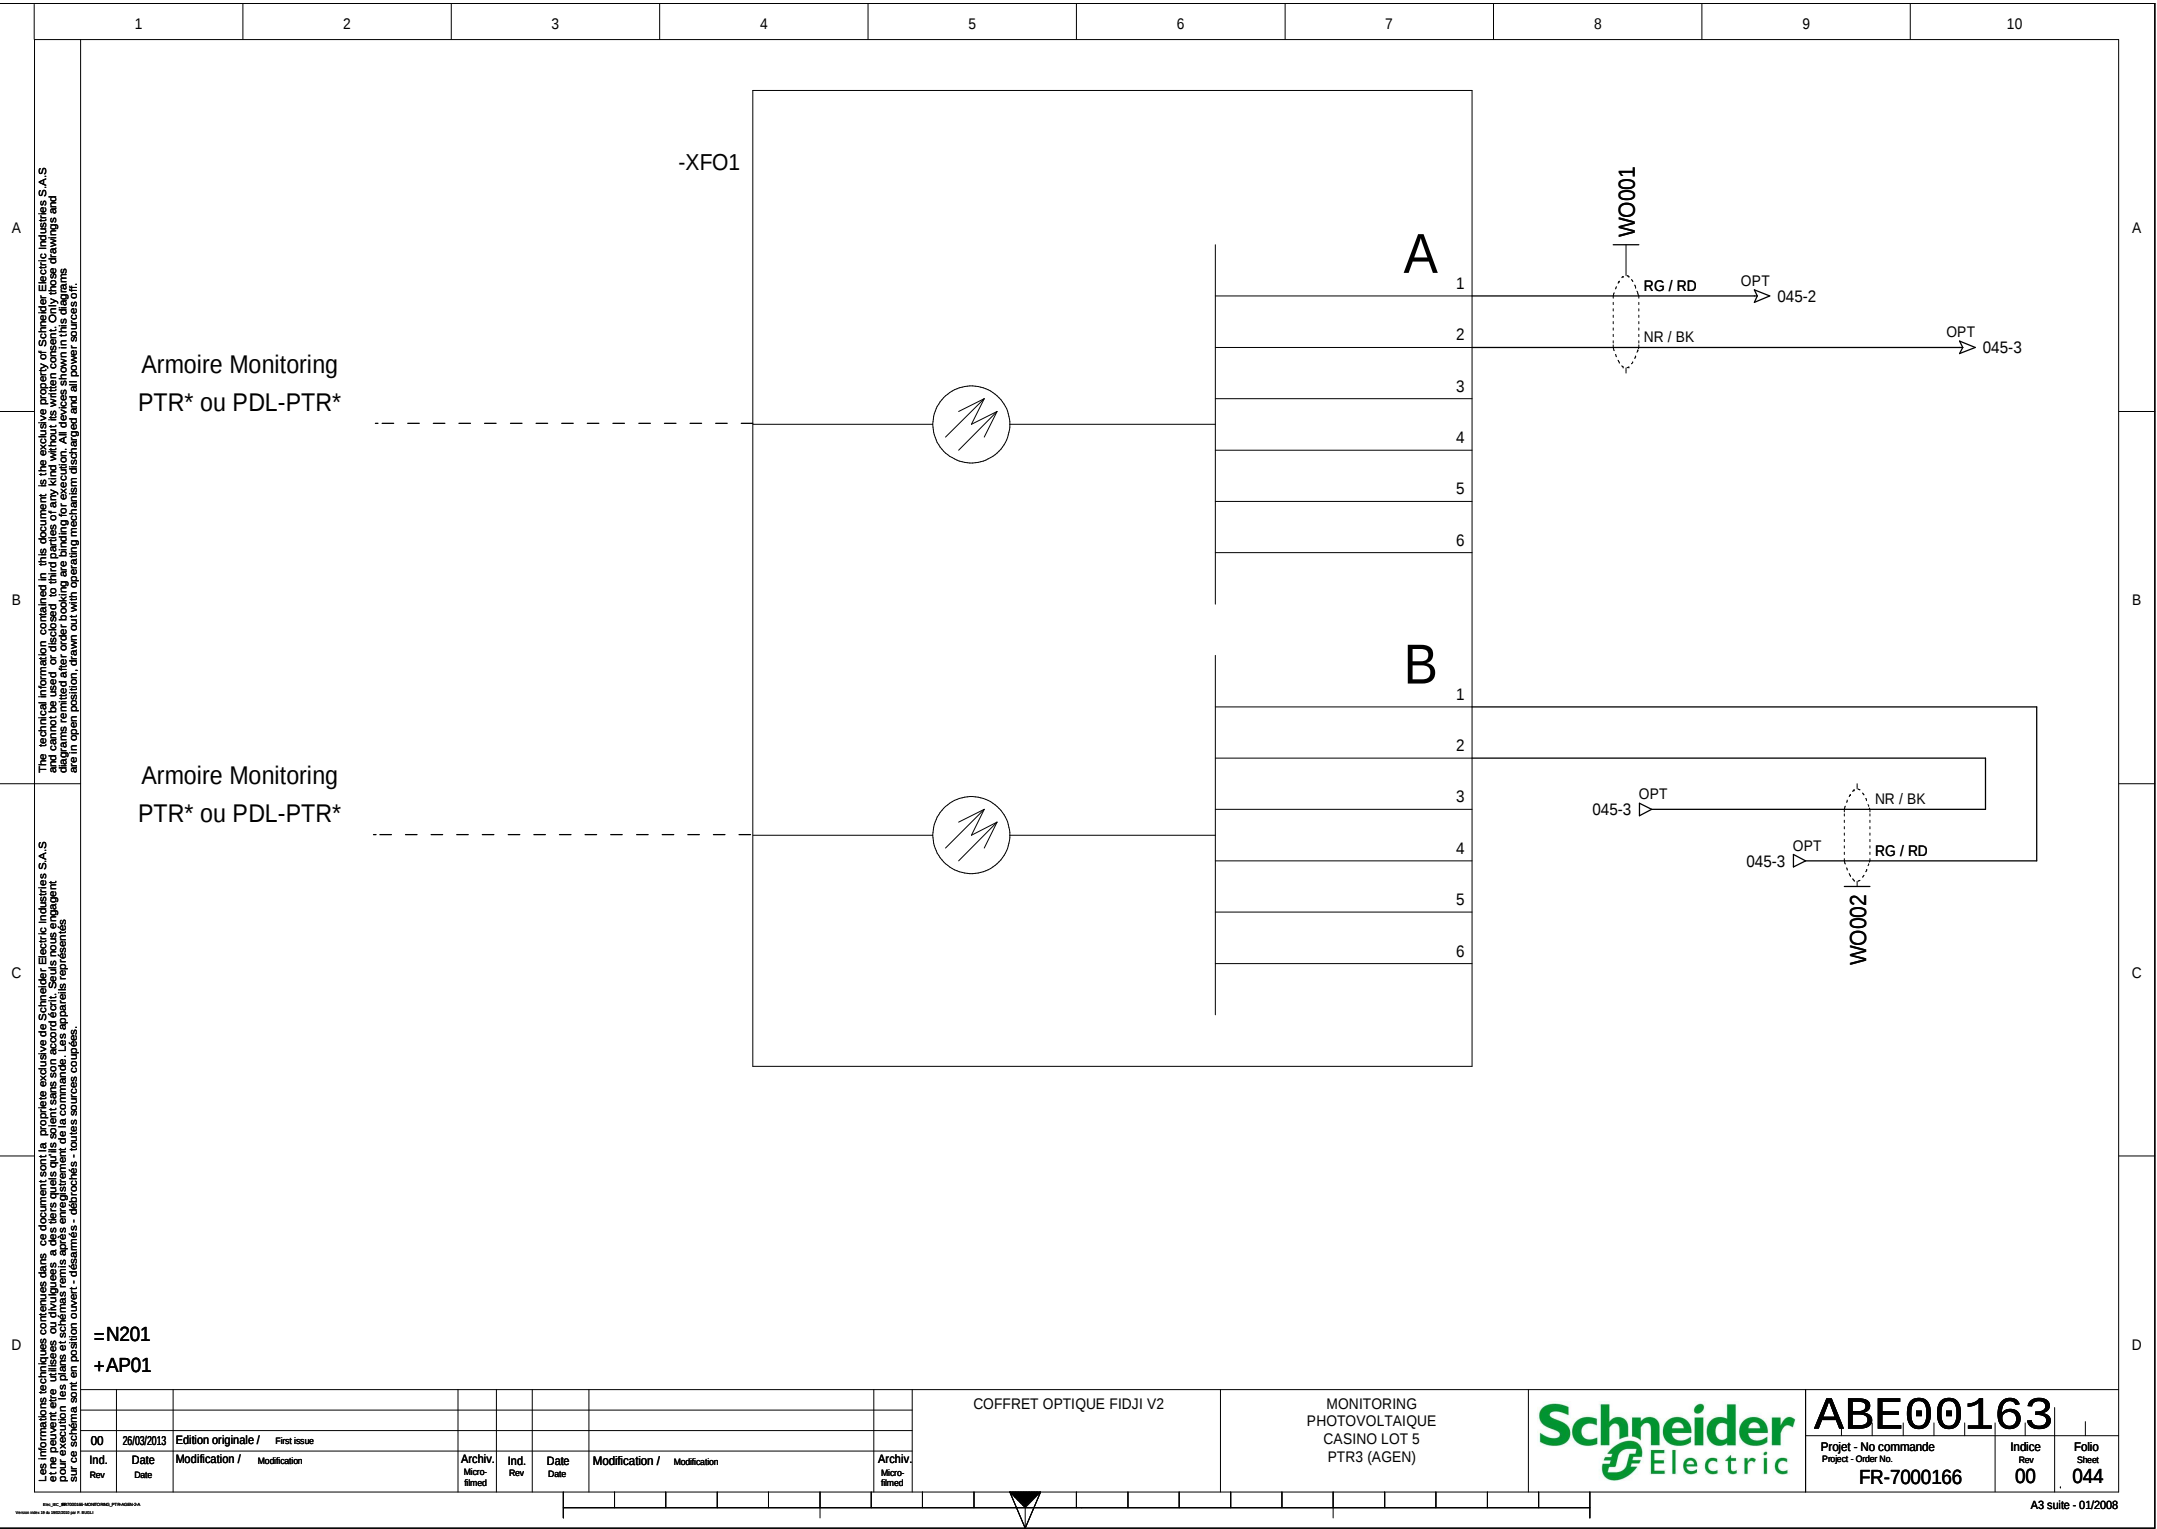

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons par exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.




01	07/05/2013	Mise à jour					
00	26/03/2013	Edition originale / First issue					
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmé	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmé


MONITORING
PHOTOVOLTAÏQUE
CASINO LOT 5
PTR3 (AGEN)



Proj - No commande	
Project - Order No.	
FR-7000166	

Indice Rev 01	Folio Sheet 045
----------------------------	------------------------------

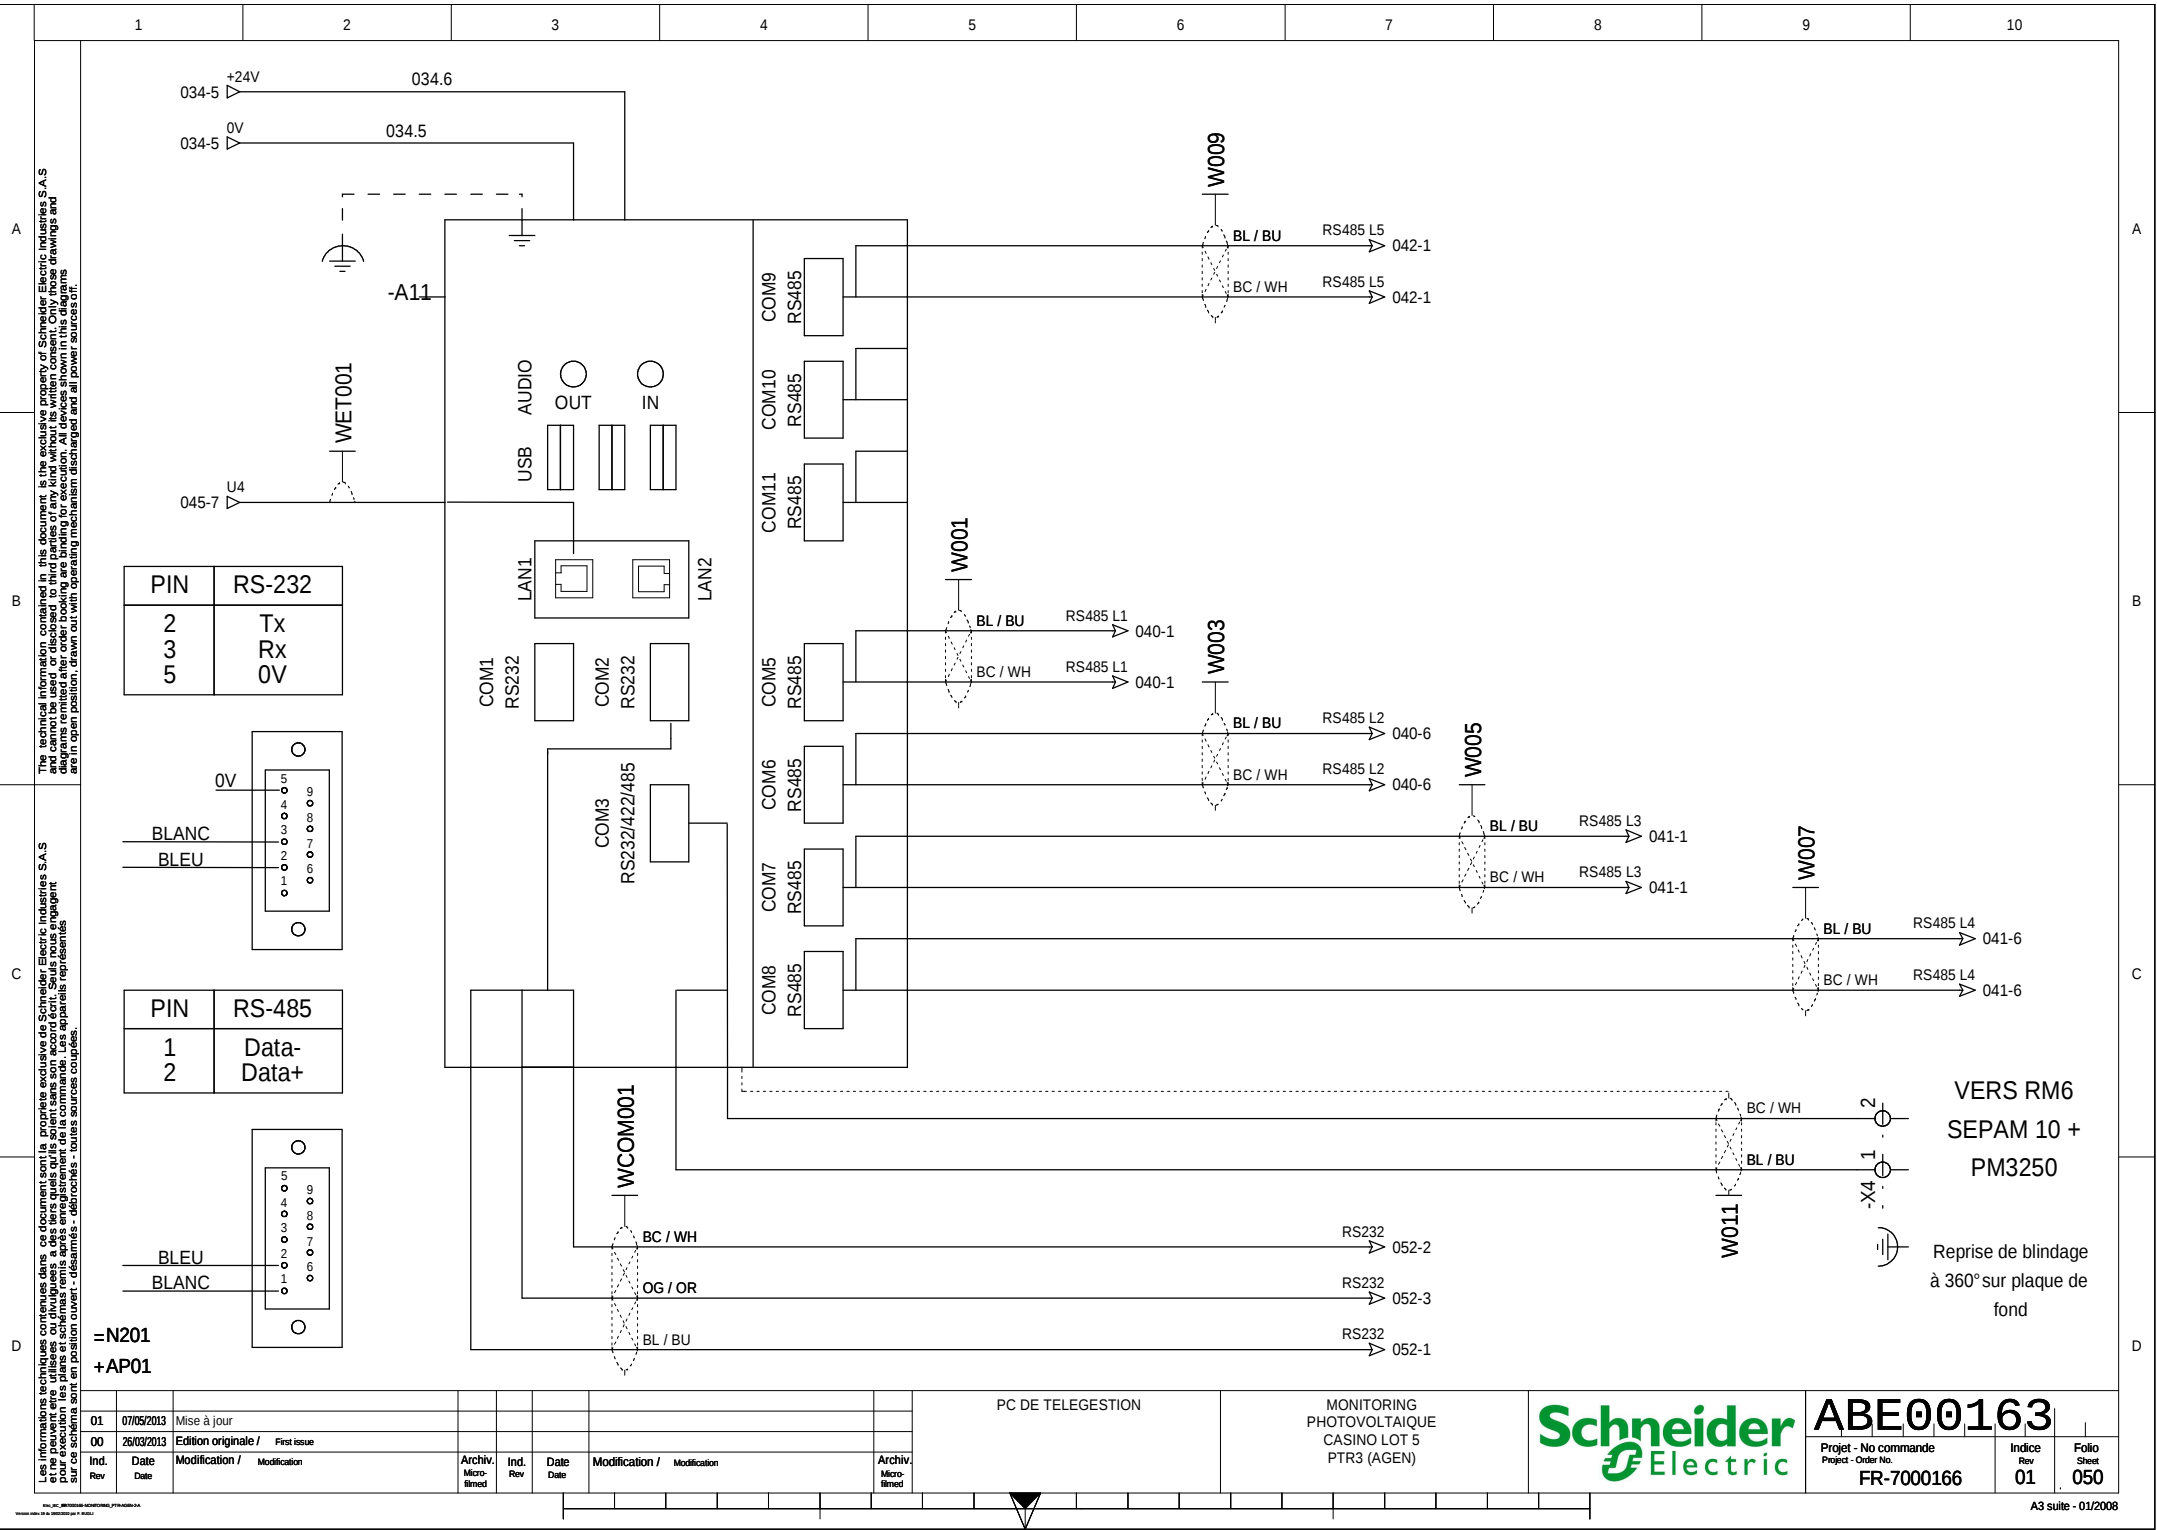


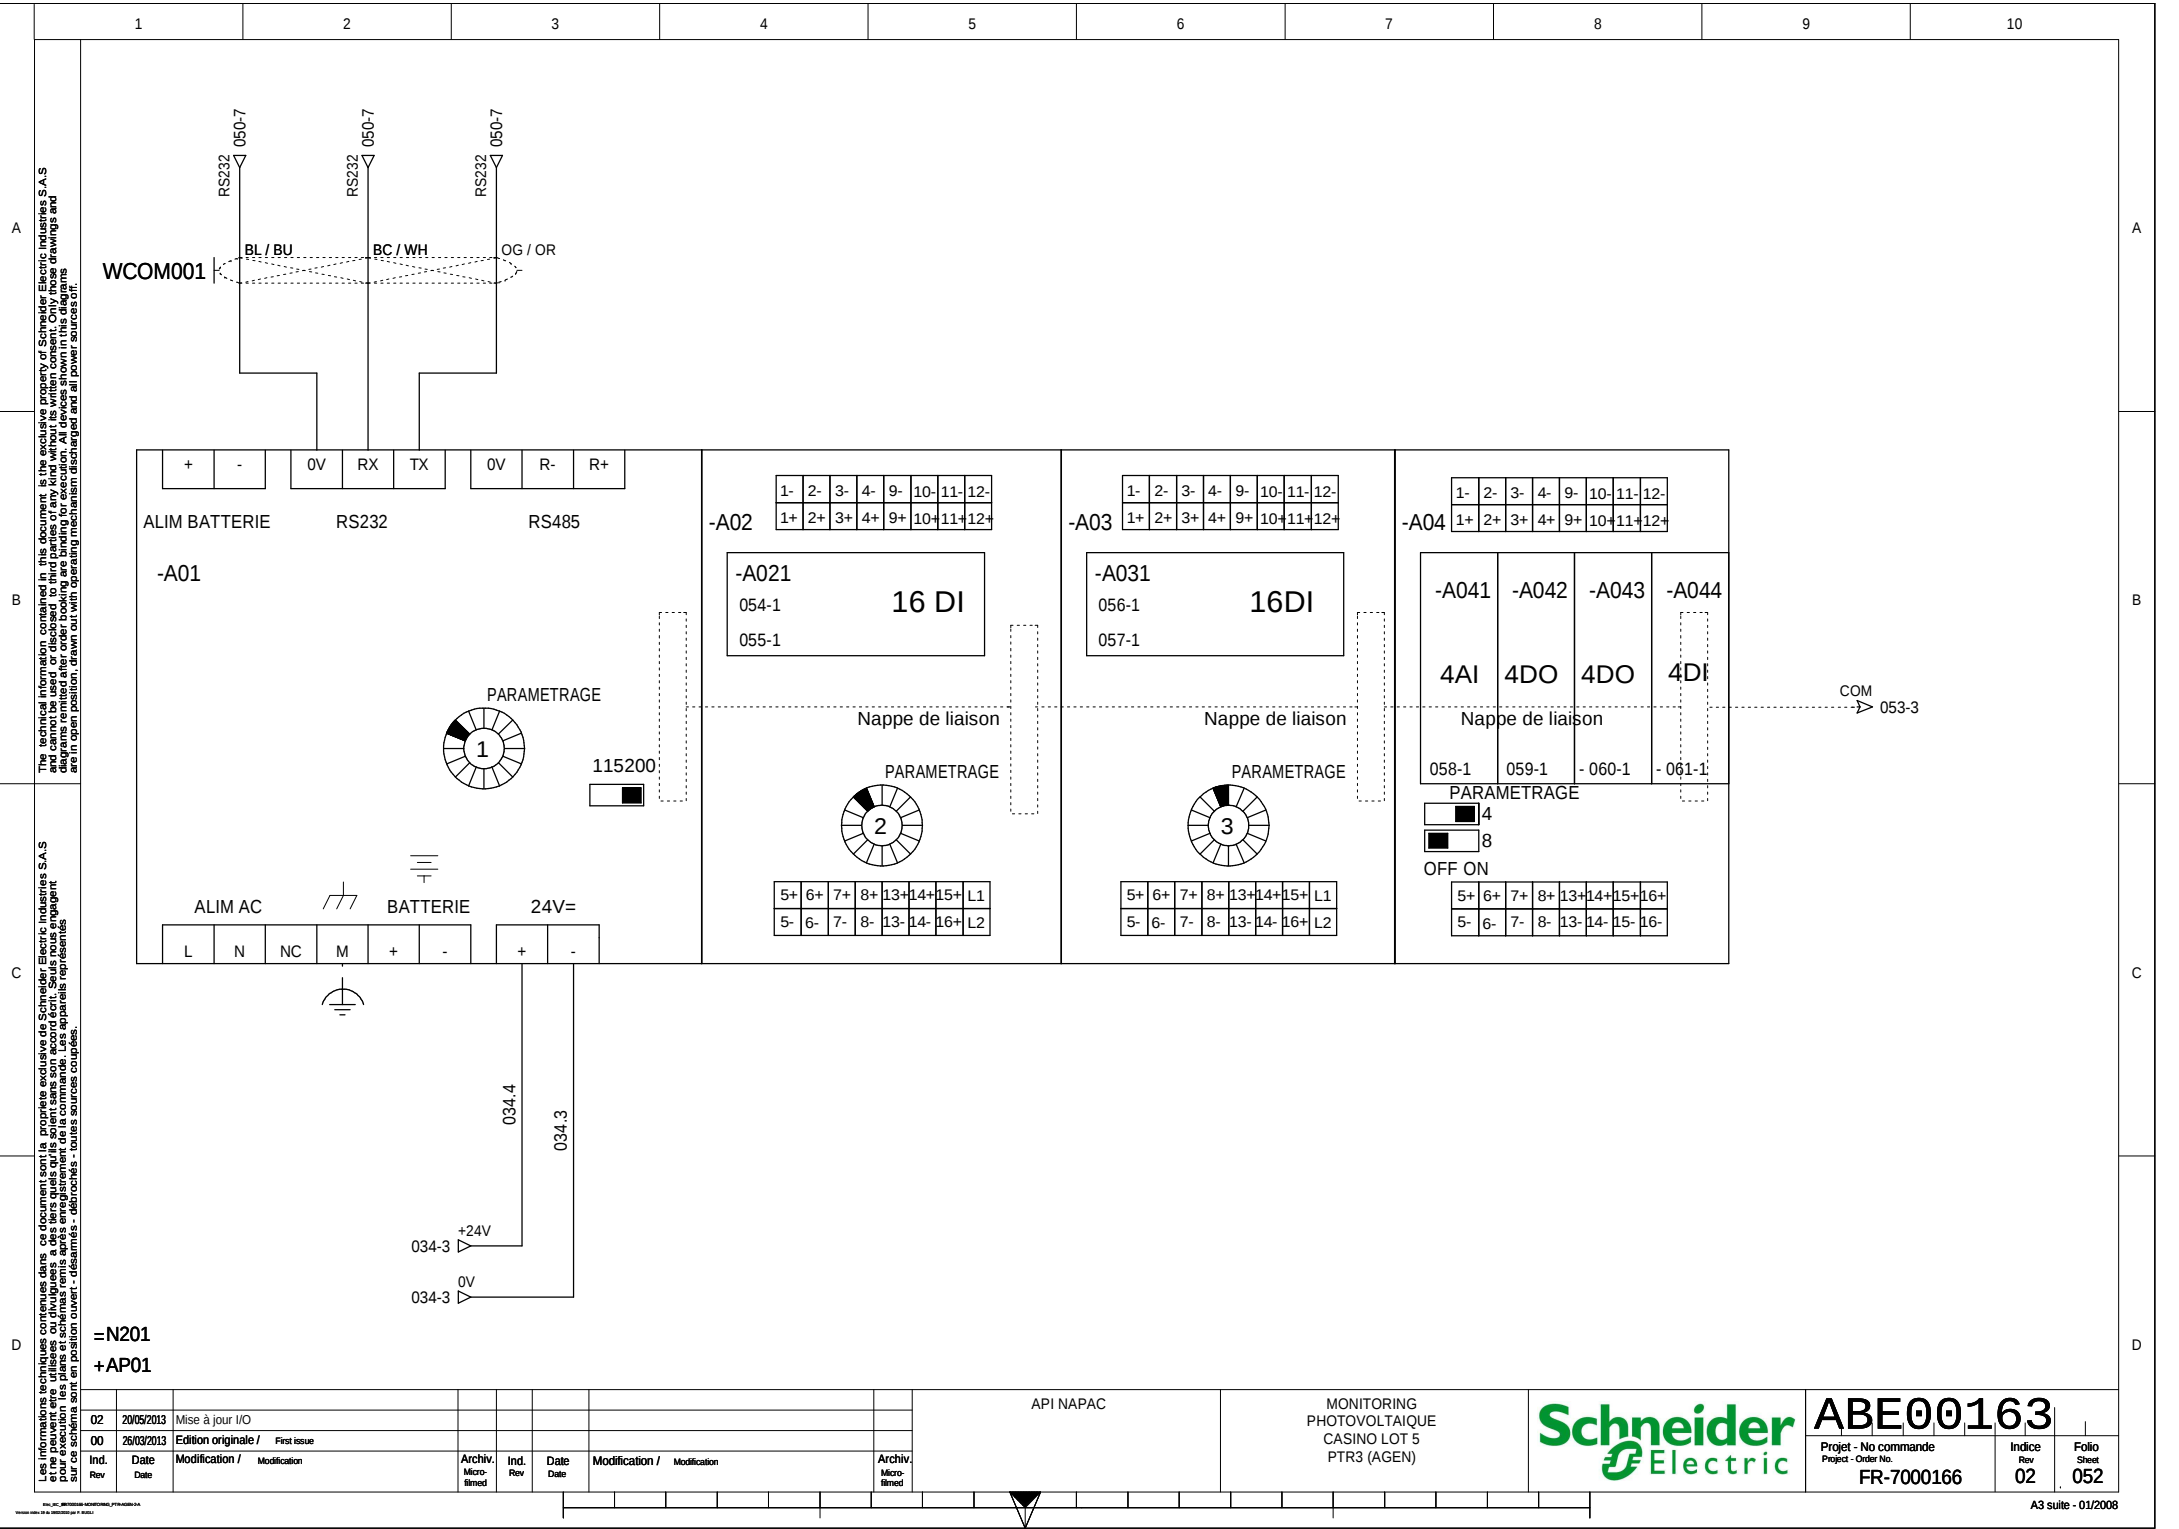


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débriochés - toutes sources coupées.

[illegible]

A3 suite - 01/2008

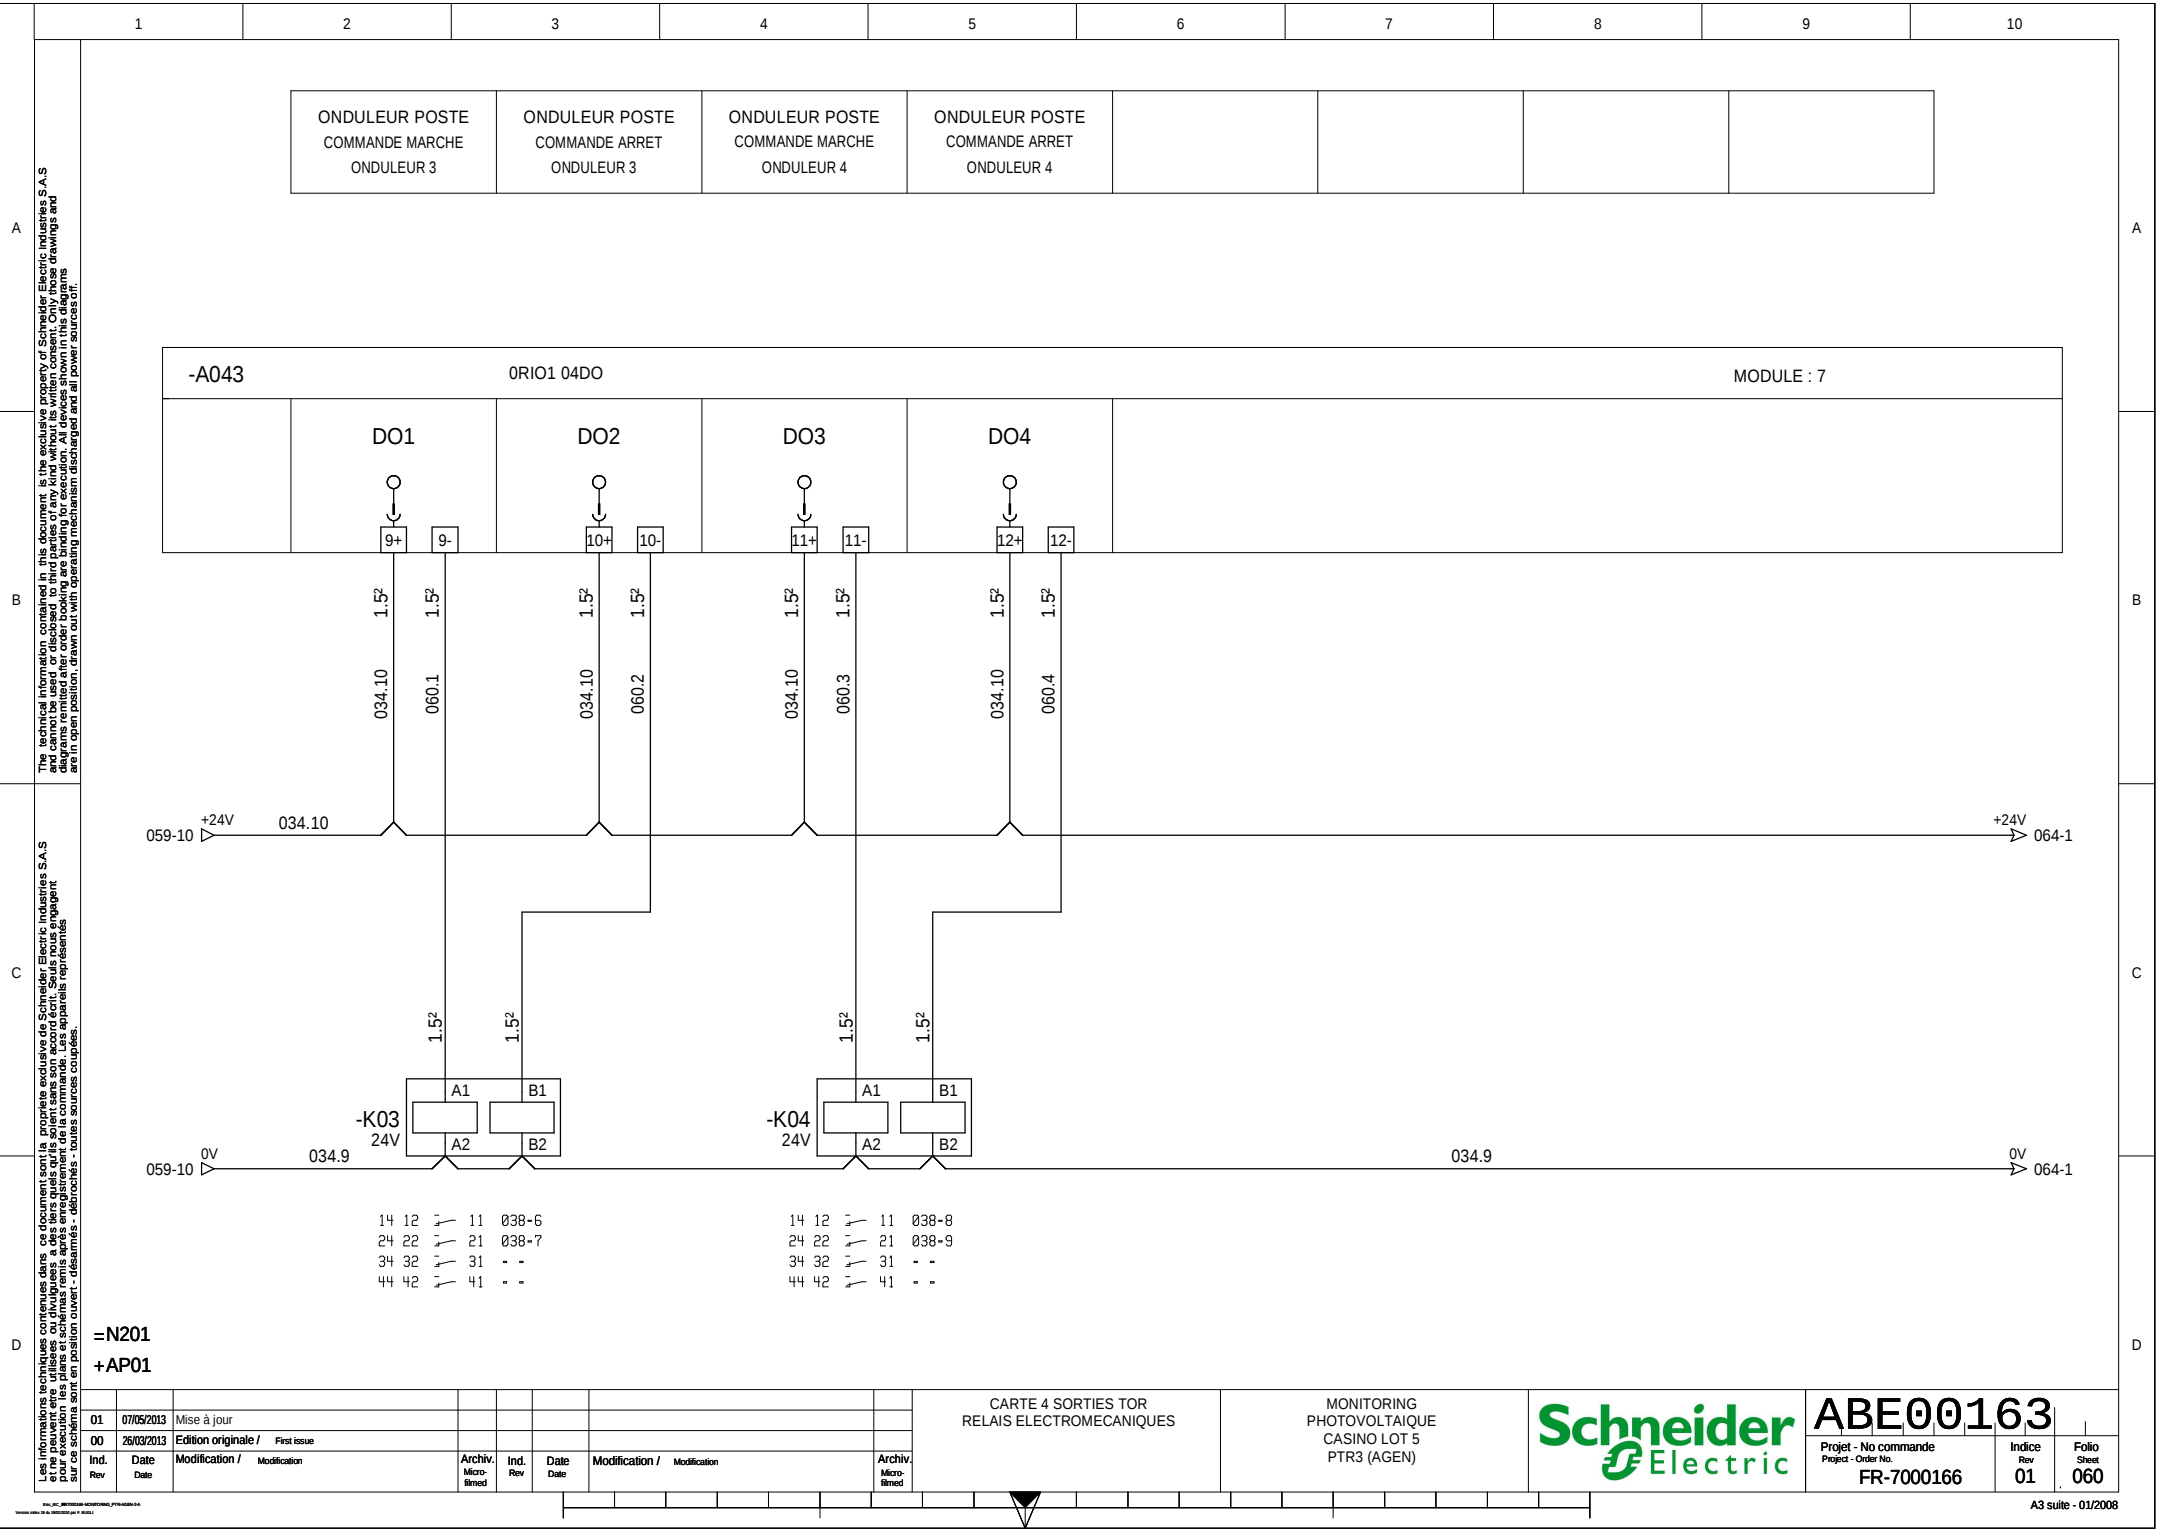


RESERVE	COFFRET DC INVx PARAFOUDRE DEFAULT / NORMAL	COFFRET DC INVx PARAFOUDRE DEFAULT / NORMAL	COFFRET DC INVx PARAFOUDRE DEFAULT / NORMAL	COFFRET DC INVx PARAFOUDRE DEFAULT / NORMAL	RM6 T2 CHIEN DE GARDE DEFAULT / NORMAL	RM6 T2 ETAT DISJONCTEUR OUVERT / FERME	RM6 T2 SECTIONNEUR DE TERRE OUVERT / FERME
---------	---	---	---	---	--	--	--

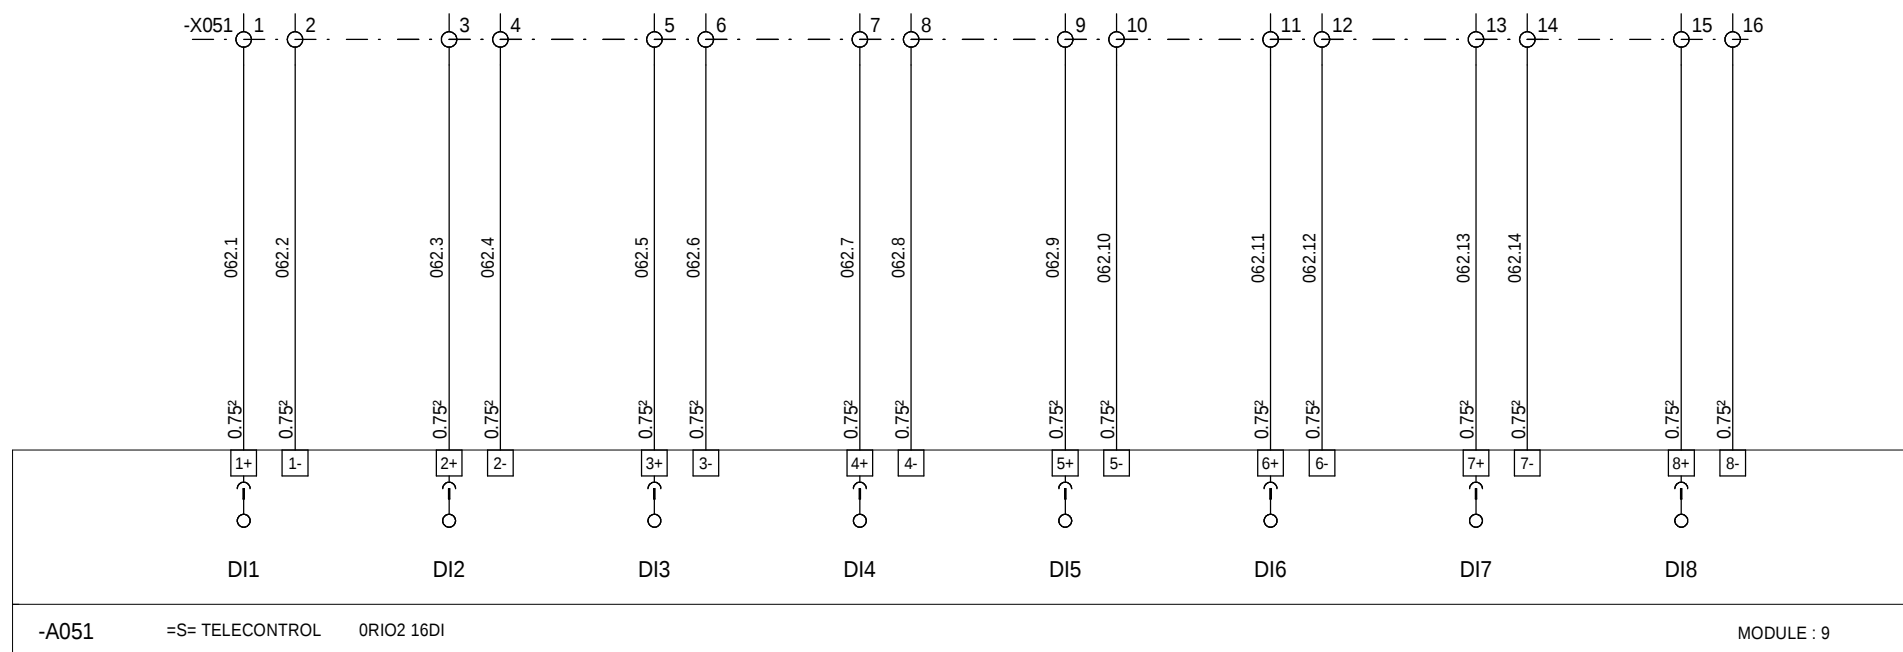

=N201
+AP01

									CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 1 A 8	MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR3 (AGEN)		ABE00163		
00	26/03/2013	Edition originale / First issue										Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166	Indice Rev 00	Folio Sheet 062
Ind. Rev	Date Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro- filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification /	Modification						


TR2 ETAT TRANSFORMATEUR NORMAL / DECLENCHE	TR2 1er SEUIL TEMPERATURE NORMAL / ALARME	ARMOIRE CC INV05 DISJ MISE A LATERRE DEFAULT / NORMAL	ARMOIRE CC INV06 DISJ MISE A LA TERRE DEFAULT / NORMAL	ARMOIRE CC INV05 SEUIL HAUT TEMPERATURE NORMAL / ALARME	ARMOIRE CC INV06 SEUIL HAUT TEMPERATURE NORMAL / ALARME	ARMOIRE CC INV05 DISJONCTEUR ARRIVEES AB DEFAULT / NORMAL	ARMOIRE CC INV06 DISJONCTEUR ARRIVEES AB DEFAULT / NORMAL
--	---	---	--	---	---	---	---

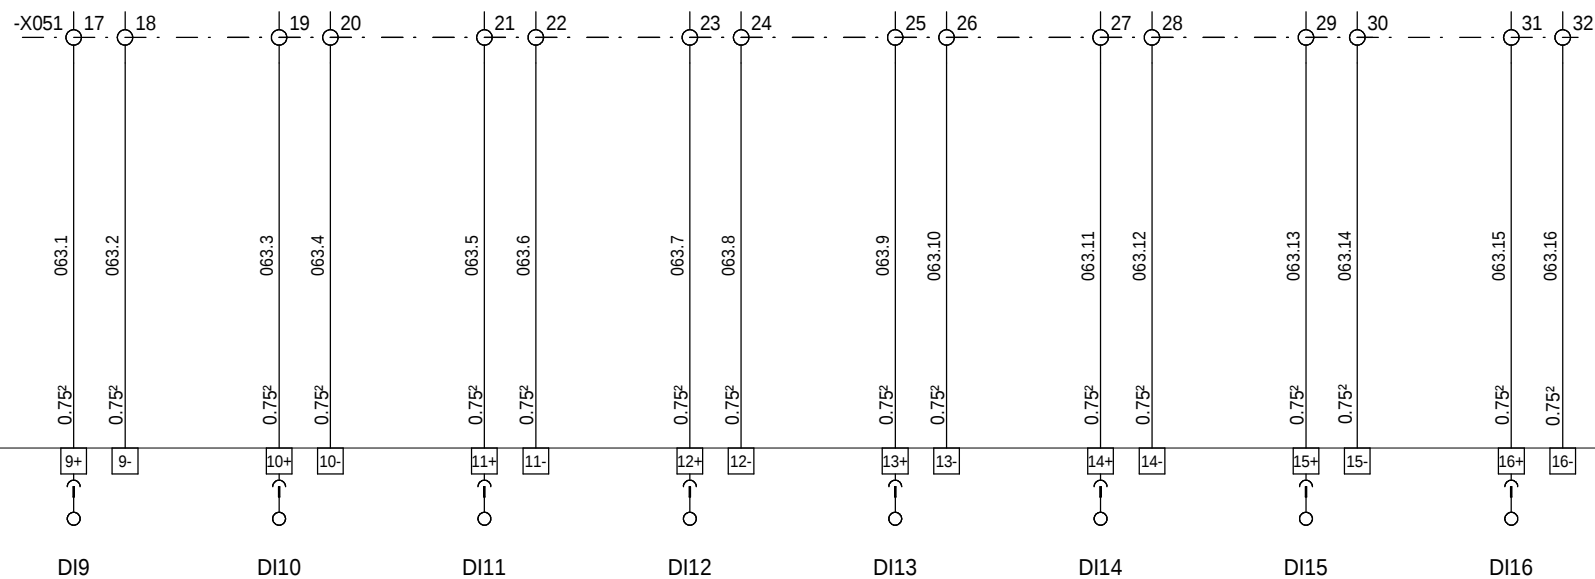


-A051	=S= TELECONTROL	0RIO2 16DI	MODULE : 9
-------	-----------------	------------	------------

=N201
+AP01

									CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 9 A 16		MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR3 (AGEN)			ABE00163		
00	26/03/2013	Edition originale / First issue												Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166	Indice Rev 00	Folio Sheet 063
Ind. Rev	Date Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro- filmé	Ind. Rev	Date Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro- filmé							

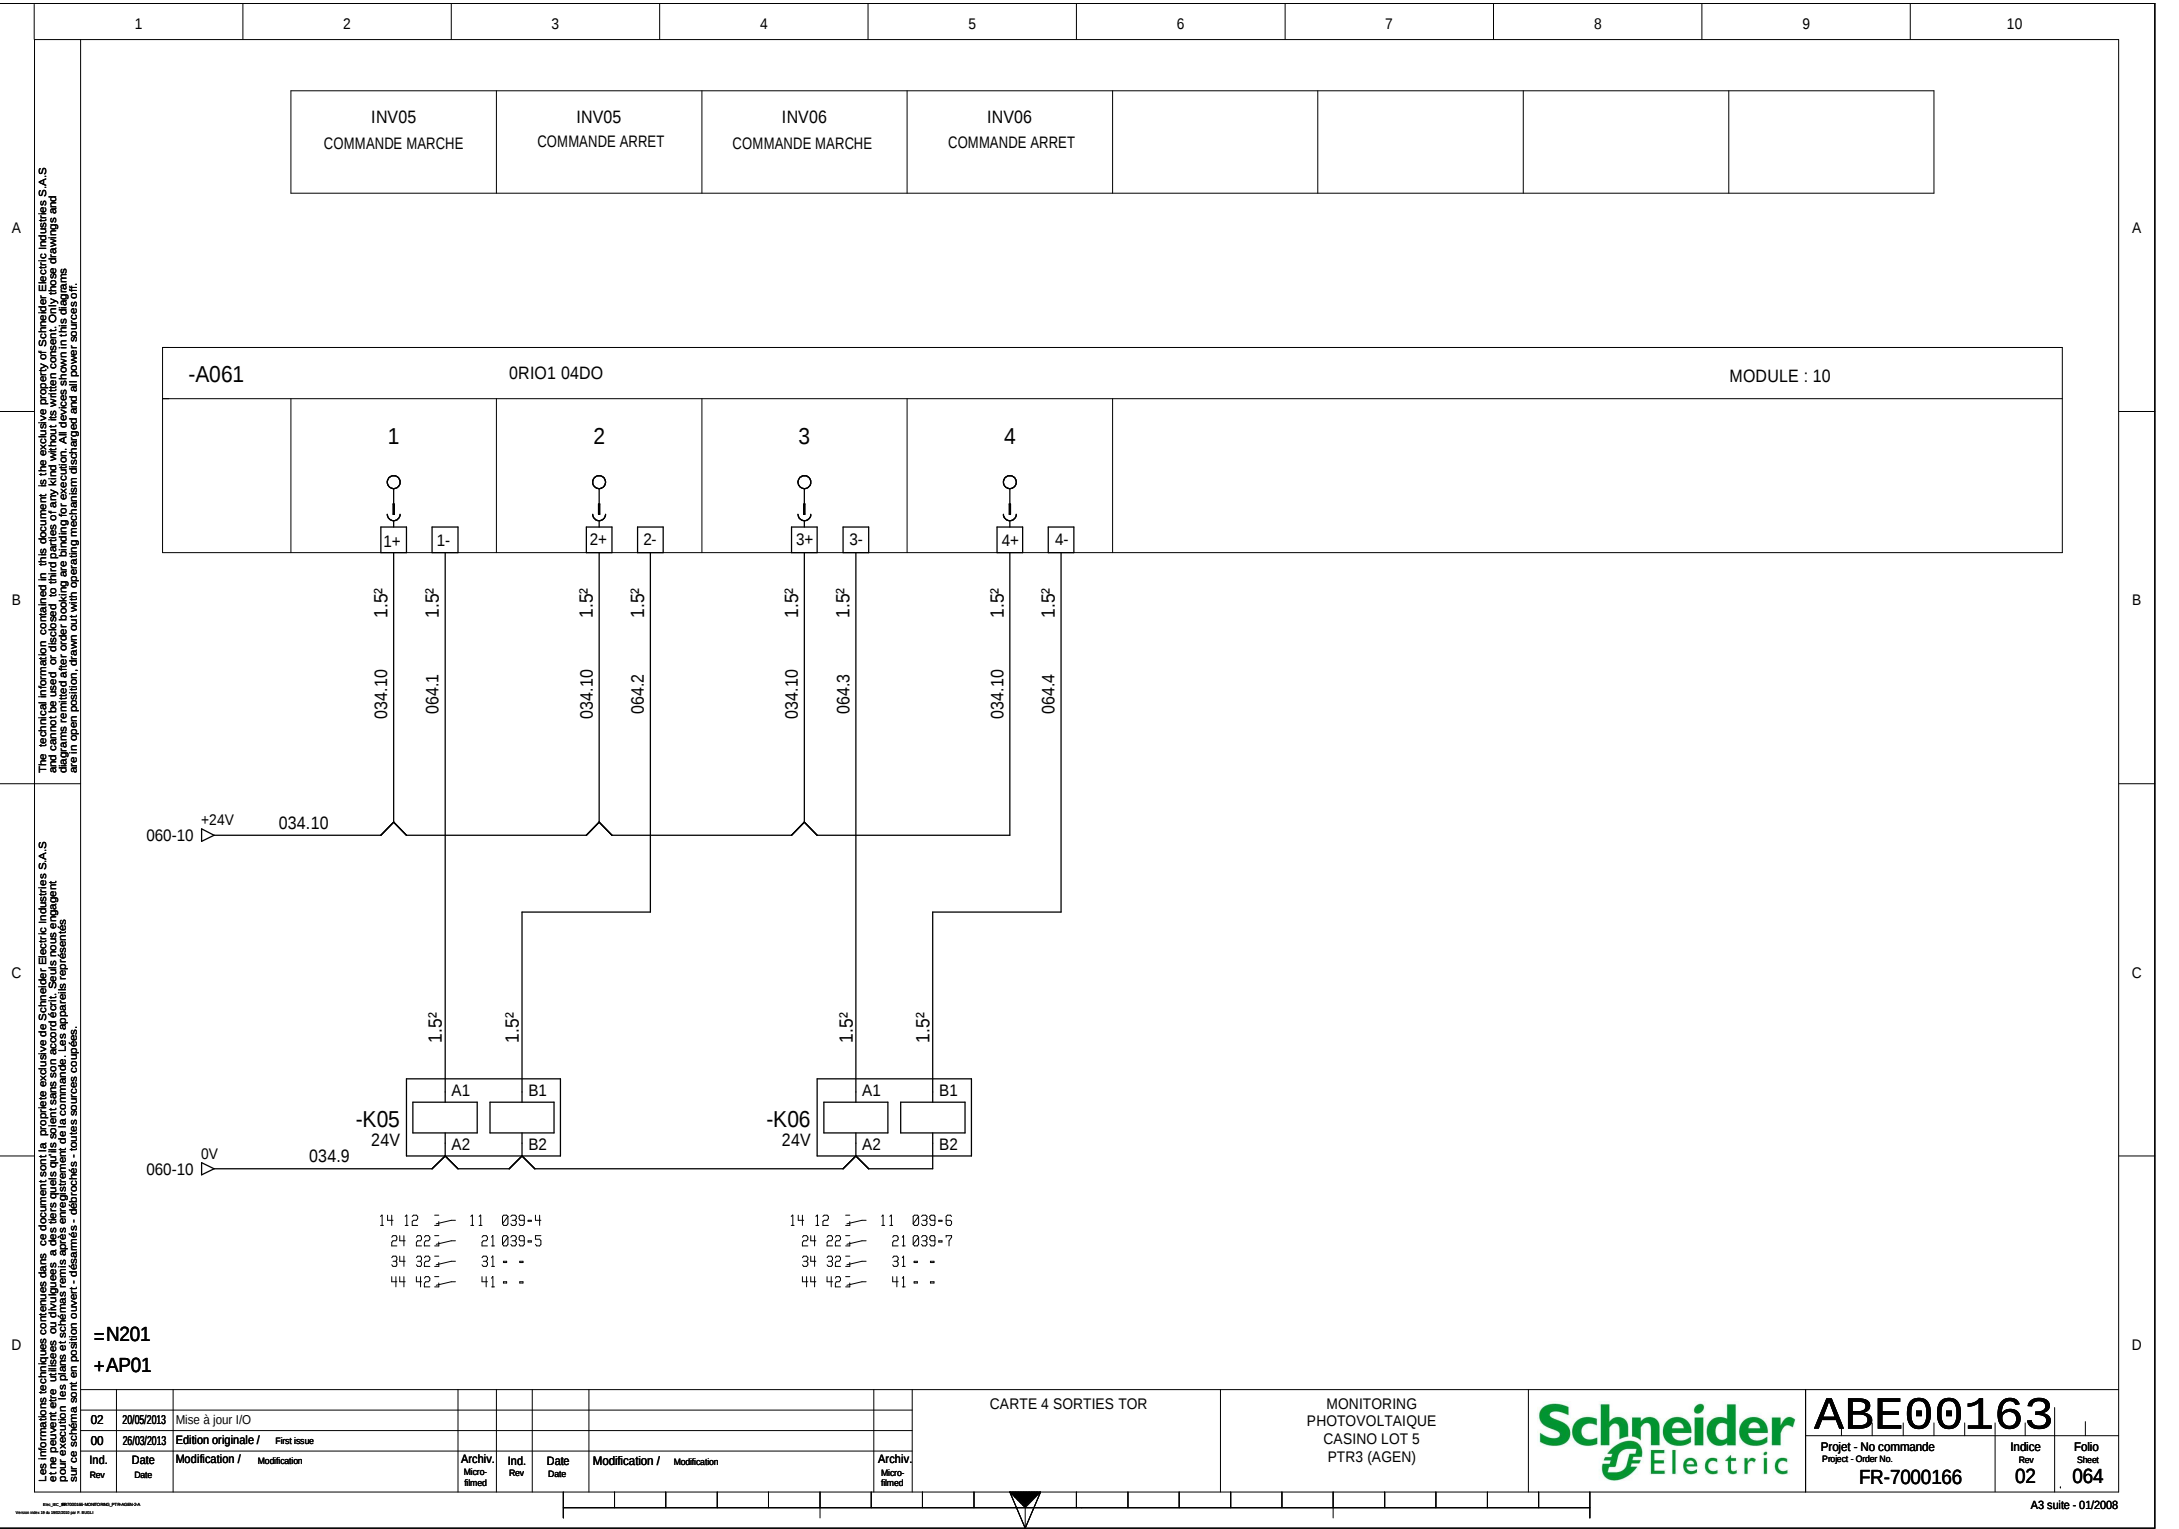

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

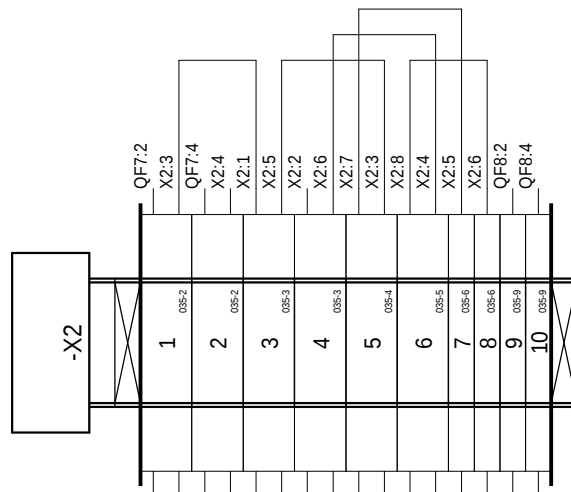


=N201
+AP01

04	08/11/2013	TQC								BORNIER : =N201+AP01-X2 / TERMINAL BLOCK : =N201+AP01-X2	MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR3 (AGEN)		ABE00163		Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166	Indice Rev 04	Folio Sheet 151
00	17/02/2010	Edition originale / First issue															
Ind. Rev	Date Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro- filmé	Ind. Rev	Date Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro- filmé								

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - débrayés - débrachés - toutes sources coupées.

04	08/11/2013	Edition originale /	First issue
Ind. Rev	Date Date	Modification /	Modification

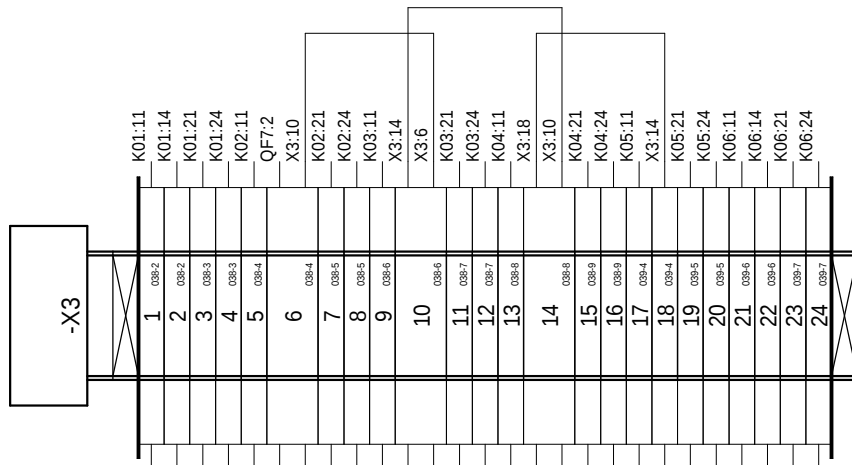


MONITORING
PHOTOVOLTAÏQUE
CASINO LOT 5
PTR3 (AGEN)



ABE00163

Projet - No commande Project - Order No. FR-7000166	Indice Rev 04	Folio Sheet 152
--	----------------------------	------------------------------

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débouchés - toutes commandes coupées.

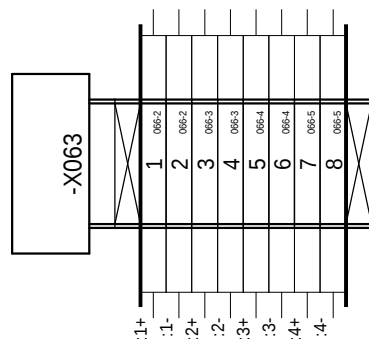

=N201
+AP01

02	20/05/2013	Mise à jour I/O					
00	17/02/2010	Édition originale / First issue					
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmé	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmé

BORNIER : =N201+AP01-X063

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 5
PTR3 (AGEN)



ABE00163

Projet - No commande	
Project - Order No.	
	FR-7000166

Indice Rev 02	Folio Sheet 160
---------------------	-----------------------

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
Nom composant / Component name			Page Sheet	Designation						Fabricant Manufacturer	Ref. fabricant Manufacturer Ref.
Localisation Location	Installation Function	Repère Tag									
A			QF1	032	INTER I BI 20A SANS VOYANT / SWITCH-DISCONNECTOR I, 2P, 20 A					MERLIN GERIN	15006
			QF2	034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE					MERLIN GERIN	MGN61521
				034	CONTACT OF+SD/OF / AUXILIARY CONTACT, 1 OC + 1 SD/OC					MERLIN GERIN	26929
			QF4	034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE					MERLIN GERIN	MGN61521
				034	CONTACT OF+SD/OF / AUXILIARY CONTACT, 1 OC + 1 SD/OC					MERLIN GERIN	26929
			QF5	034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE					MERLIN GERIN	MGN61521
				034	CONTACT OF+SD/OF / AUXILIARY CONTACT, 1 OC + 1 SD/OC					MERLIN GERIN	26929
			QF6	034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE					MERLIN GERIN	MGN61521
			QF7	035	DISJONCTEUR C60H-DC BI 2 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE					MERLIN GERIN	MGN61522
				035	CONTACT OF+SD/OF / AUXILIARY CONTACT, 1 OC + 1 SD/OC					MERLIN GERIN	26929
B			QF8	035	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE					MERLIN GERIN	MGN61521
			QF3.1	034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE					MERLIN GERIN	MGN61521
			QF3.2	034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 2 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE					MERLIN GERIN	MGN61522
			U1	033	ALIMENTATION REGULEE A DECOUP. MONO 100...240VAC/24VDC 240W / UNIVERSAL POWER SUPPLY 1P 24V 10A					TELEMECANIQUE	ABL8RPS24100
			U2	045	SWITCH ETHERNET 6 PORTS 10/100 TX ET 2 PORTS 100 FX-MM / CONNEXIUM MANAGED SWITCH 6TX/2FX-MM					TELEMECANIQUE	TCSESM083F2CU0
			U3.1	040	ISOLATEUR DE LIGNE RS485 / RS485 LINK INSULATOR					ETIC	SI485
			U3.2	040	ISOLATEUR DE LIGNE RS485 / RS485 LINK INSULATOR					ETIC	SI485
			U3.3	041	ISOLATEUR DE LIGNE RS485 / RS485 LINK INSULATOR					ETIC	SI485
			U3.4	041	ISOLATEUR DE LIGNE RS485 / RS485 LINK INSULATOR					ETIC	SI485
			U3.5	042	ISOLATEUR DE LIGNE RS485 / RS485 LINK INSULATOR					ETIC	SI485
C			W001	040	CABLE 1 PAIRE TORSADEE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE					BELDEN	9841
			W002	040	CABLE 1 PAIRE TORSADEE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE					BELDEN	9841
			W003	040	CABLE 1 PAIRE TORSADEE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE					BELDEN	9841
			W004	040	CABLE 1 PAIRE TORSADEE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE					BELDEN	9841
			W005	041	CABLE 1 PAIRE TORSADEE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE					BELDEN	9841
			W006	041	CABLE 1 PAIRE TORSADEE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE					BELDEN	9841
			W007	041	CABLE 1 PAIRE TORSADEE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE					BELDEN	9841
			W008	041	CABLE 1 PAIRE TORSADEE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE					BELDEN	9841
			W009	042	CABLE 1 PAIRE TORSADEE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE					BELDEN	9841
			W010	042	CABLE 1 PAIRE TORSADEE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE					BELDEN	9841
D			W011	050	CABLE 1 PAIRE TORSADEE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE					BELDEN	9841
			W012	058	CABLE 1 PAIRE TORSADEE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE					BELDEN	9841
			W013	058	CABLE 1 PAIRE TORSADEE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE					BELDEN	9841
			W014	058	CABLE 1 PAIRE TORSADEE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE					BELDEN	9841
			W015	058	CABLE 1 PAIRE TORSADEE BLINDEE / 1 SHIELDED TWISTED PAIR CABLE					BELDEN	9841
			WCOM001	050	CABLE 2 PAIRES TORSADEES BLINDEES / 2 SHIELDED TWISTED PAIRS CABLE					BELDEN	9842
			WET001	045	CORDON RESEAU ETH. BLINDE, CAT. 5, PAIRE TORS. DROIT 2M / SHIELDED ETH. NETWORK CORD, CL. 5, TWISTED PAIR 2M					SCHNEIDER	490 NTW 000 02
			W0001	044	CORDON ZIPCORD SC-PC/SC-PC 6FO MM 50/125µm 2.8mm, 2m / ZIPCORD CORD SC-PC/SC-PC 6FO MM 50/125µm 2.8mm, 2m					ICTL	502102221N
			W0002	044	CORDON ZIPCORD SC-PC/SC-PC 6FO MM 50/125µm 2.8mm, 2m / ZIPCORD CORD SC-PC/SC-PC 6FO MM 50/125µm 2.8mm, 2m					ICTL	502102221N
			X1		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS / SCREW TERMINAL BLOCK 2.5mm², GREY					PHOENIX CONTACT	3001501
				COUVERCLE / COVER					PHOENIX CONTACT	3003020	
		X2		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS / SCREW TERMINAL BLOCK 2.5mm², GREY					PHOENIX CONTACT	3001501	
				COUVERCLE / COVER					PHOENIX CONTACT	3003020	
		X3		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS / SCREW TERMINAL BLOCK 2.5mm², GREY					PHOENIX CONTACT	3001501	
				COUVERCLE / COVER					PHOENIX CONTACT	3003020	
		X4		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS / SCREW TERMINAL BLOCK 2.5mm², GREY					PHOENIX CONTACT	3001501	
				COUVERCLE / COVER					PHOENIX CONTACT	3003020	
		X021		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS / SCREW TERMINAL BLOCK 2.5mm², GREY					PHOENIX CONTACT	3001501	
				COUVERCLE / COVER					PHOENIX CONTACT	3003020	
		X031		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS / SCREW TERMINAL BLOCK 2.5mm², GREY					PHOENIX CONTACT	3001501	
									PHOENIX CONTACT	3001501	
02 07/05/2013		Mise à jour I/O									
01 07/05/2013		Mise à jour									
00 26/03/2013		Edition originale / First issue									
Ind. Rev	Date	Modification /	Modification								
		Archiv. Micro-filmed		Ind. Rev	Date	Modification /	Modification				
NOMENCLATURE / PART LIST								MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 5 PTR3 (AGEN)		Schneider Electric	
										ABE00163	
								Project - No commande FR-7000166		Indice Rev 02	Folio Sheet 201

